

**FE** Fuji Electric

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Japońska jakość  
klimatyzacji

**Cennik**

SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT I MULTISPLIT

Ceny obowiązują od 01.01.2025 r. do odwołania.

# +20% więcej energii odnawialnej

Fuji Furukawa Engineering & Construction w swoich działaniach kieruje się założeniami **komfortowej i ekologicznej** przyszłości, zwracając uwagę na wytyczne Unii Europejskiej, a zwłaszcza plan 20/20/20, zakładający **zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej o 20%, zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> o 20% i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%**.

+20%  
więcej energii  
odnawialnej



-20%  
mniej emisji CO<sub>2</sub>

-20%  
mniejsze zużycie  
energii pierwotnej




# W tworzeniu komfortowej i ekologicznej przyszłości

Fuji Furukawa Engineering & Construction dostosowuje swoje działania do nowych przepisów UE zawartych w rozporządzeniu (UE) 2024/573 dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych. Firma wdraża czynnik chłodniczy R32 w swoich produktach, dbając o zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony klimatu.

Z początkiem 2025 roku wprowadzony zostanie zakaz stosowania F-gazów (GWP 750) o ładunku powyżej 4 kg w urządzeniach typu Split. Fuji Furukawa Engineering & Construction aktywnie realizuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Fuji Furukawa Engineering & Construction **stałe podejmuje działania** mające wpływ na środowisko poprzez **wprowadzanie nowoczesnych materiałów produkcji, technologii, oraz redukując ilość odpadów.**

## Czynnik chłodniczy R32

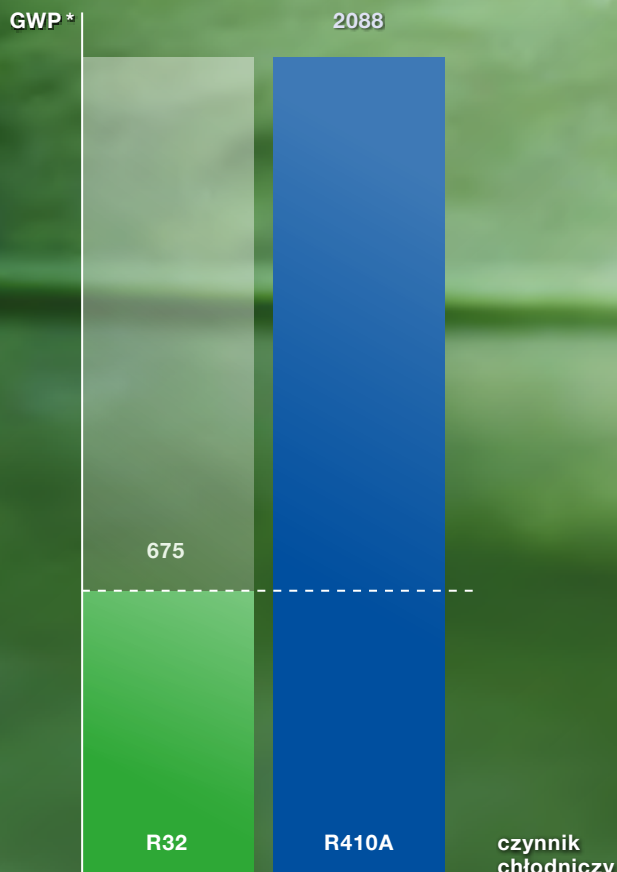

\* Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential)

# Design

## Nagrodzone jednostki ściennie

Klimatyzatory Fuji Electric są instalowane i rozpoznawalne na całym świecie. Cenione za wysoką jakość oraz estetyczny wygląd oferowanych produktów poświadczoną nagrodami, jakie marka wielokrotnie otrzymała od niezależnych instytucji w różnych kategoriach.



### KETF i KETF-B

Klimatyzator został zaprojektowany w nowoczesnym stylu, który idealnie wpasuje się w wiele aranżacji. Nowa, trójwymiarowa budowa sprawia, że jednostka przykuwa uwagę i jest doskonałym dodatkiem do wnętrza. Jednostka posiada ozdobny, wysokojakościowy panel o powierzchni delikatnie odbijającej światło, urządzenie jest dostępne w 2 wersjach kolorystycznych, białej i grafitowej.



White | Biały



Graphite | Grafitowy

### UTY-RVRX

Kiedy sterownik nie jest używany, staje się elementem wystroju wnętrza, dzięki zastosowaniu szkła i przezroczystych paneli, które sprawiają, że zlewa się z powierzchnią ściany.

Ten nowoczesny i elegancki projekt zdobył nagrodę Good Design Award 2022, a także znalazł się wśród finalistów nagrody IDEA 2023.



red dot design award

### KRTA

Lekka, elegancka konstrukcja. Zaokrąglone powierzchnie tworzą lekką, elegancką konstrukcję, dającą efekt trójwymiarowości.



# Komfort

## Komfortowa klimatyzacja bez bezpośredniego nawiewu



Klimatyzator kasetonowy o obwodowym przepływie powietrza rozprowadza powietrze z każdej strony oraz z narożników – pomaga to w osiągnięciu i utrzymaniu jednolitej temperatury w pomieszczeniu.



Indywidualna kontrola łopatkami przepływu powietrza pozwala na dostosowanie nawiewu przez użytkowników oraz ograniczyć bezpośredni nawiew.



Czujnik obecności pozwala na oszczędność energii – klimatyzator przerywa pracę kiedy w pomieszczeniu nie ma użytkowników (opcja).

## Sterowanie Wi-Fi

Klimatyzatory z interfejsem komunikacji Wi-Fi mogą być sterowane zdalnie przy użyciu aplikacji AIRSTAGE.



Download on the  
**App Store**

ANDROID APP ON  
**Google play**



 **Fuji Electric** Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

# Systemy klimatyzacji Split R32 / R410A



# Typoszereg Split R410A

|                  |   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |    |    |    |    |
|------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|----|----|----|
| Wydajność [kW]   | 2 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 5,3 | 6,5 | 7,1 | 8,8 | 10,6 | 12,5 | 14 | 15 | 19 | 22 |
| Wydajność [kBtu] | 7 | 9   | 12  | 14  | 18  | 22  | 24  | 30  | 36   | 45   | 54 | 60 | 72 | 90 |

## KANAŁOWE

LHTA  
3PH



R410A

RDG60LHTA

RDG72LHTA

RDG90LHTA





# Klimatyzatory Split R32



## Klimatyzatory ścienne KETF White



AIRSTAGE  
- aplikacja  
do sterowania  
Wi-Fi



GOOD  
DESIGN



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. załuzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy



Programator tygodniowy

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSG07KETF / ROG07KETA         | RSG09KETF / ROG09KETA         | RSG12KETF / ROG12KETA         | RSG14KETF / ROG14KETA         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,0 (0,9 - 3,0)               | 2,5 (0,9 - 3,2)               | 3,4 (0,9 - 3,9)               | 4,2 (0,9 - 4,4)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 3,4)               | 2,8 (0,9 - 4,0)               | 4,0 (0,9 - 5,3)               | 5,4 (0,9 - 6,0)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A+                      | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                       | 20 / 15                       | 20 / 15                       | 20 / 15                       |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | UTY-LNTX                      |                               |                               |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSG07KETF / KFE02787<br>2 120 | RSG09KETF / KFE02788<br>2 220 | RSG12KETF / KFE02789<br>2 540 | RSG14KETF / KFE02790<br>3 560 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG07KETA / KFE01862<br>2 450 | ROG09KETA / KFE01863<br>3 040 | ROG12KETA / KFE01864<br>3 090 | ROG14KETA / KFE01865<br>4 100 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 4 570                         | 5 260                         | 5 630                         | 7 660                         |

\* Moduł WiFi w standardzie



## Klimatyzatory ścienne KETF-B Graphite



AIRSTAGE  
- aplikacja  
do sterowania  
Wi-Fi



GOOD  
DESIGN



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. załuzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy



Programator tygodniowy

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSG07KETF-B / ROG07KETA         | RSG09KETF-B / ROG09KETA         | RSG12KETF-B / ROG12KETA         | RSG14KETF-B / ROG14KETA         |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,0 (0,9 - 3,0)                 | 2,5 (0,9 - 3,2)                 | 3,4 (0,9 - 3,9)                 | 4,2 (0,9 - 4,4)                 |
| Moc grzew. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 3,4)                 | 2,8 (0,9 - 4,0)                 | 4,0 (0,9 - 5,3)                 | 5,4 (0,9 - 6,0)                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                        | A++ / A+                        | A++ / A+                        | A++ / A+                        |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                        | 230/1/50                        | 230/1/50                        | 230/1/50                        |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                       | 1/4 ; 3/8                       | 1/4 ; 3/8                       | 1/4 ; 3/8                       |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                         | 20 / 15                         | 20 / 15                         | 20 / 15                         |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | UTY-LNTX                        |                                 |                                 |                                 |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSG07KETF-B / KFE02825<br>2 120 | RSG09KETF-B / KFE02826<br>2 220 | RSG12KETF-B / KFE02827<br>2 540 | RSG14KETF-B / KFE02828<br>3 560 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG07KETA / KFE01862<br>2 450   | ROG09KETA / KFE01863<br>3 040   | ROG12KETA / KFE01864<br>3 090   | ROG14KETA / KFE01865<br>4 100   |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 4 570                           | 5 260                           | 5 630                           | 7 660                           |

\* Moduł WiFi w standardzie



## Klimatyzatory ściennie KGTG



Bardzo cicha praca



Czujnik obecności



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. załuzje pionowe



Funkcja 10°C Heat



Program nocny




Programator dobowy



Programator tygodniowy

| Model (j. wew./ j.zew.)                              | RSH07KGTG / ROH07KGCG | RSH09KGTG / ROH09KGCG | RSH12KGTG / ROH12KGCG | RSH14KGTG / ROH14KGCG |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Moc chłod. [kW]                                      | 2,0 (0,9 - 3,2)       | 2,5 (0,9 - 3,4)       | 3,4 (0,9 - 4,1)       | 4,2 (0,9 - 4,5)       |
| Moc grzew. [kW]                                      | 2,5 (0,9 - 5,2)       | 2,8 (0,9 - 5,4)       | 4,0(0,9 - 6,1)        | 5,4(0,9 - 6,4)        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)              | A+++ / A+++           | A+++ / A+++           | A+++ / A+++           | A+++ / A+++           |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                   | 230/1/50              | 230/1/50              | 230/1/50              | 230/1/50              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]    | 1/4 ; 3/8             | 1/4 ; 3/8             | 1/4 ; 3/8             | 1/4 ; 3/8             |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]        | 20 / 15               | 20 / 15               | 20 / 15               | 20 / 15               |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                 | UTY-LNTX              |                       |                       |                       |
| Cena j. wew. [PLN netto]                             | RSH07KGTG / KFE02898  | RSH09KGTG / KFE02900  | RSH12KGTG / KFE02902  | RSH14KGTG / KFE02904  |
|  | 2 280                 | 2 390                 | 2 590                 | 3 630                 |
| Cena j.zew. [PLN netto]                              | ROH07KGCG / KFE02899  | ROH09KGCG / KFE02901  | ROH12KGCG / KFE02903  | ROH14KGCG / KFE02905  |
|  | 2 920                 | 3 500                 | 3 650                 | 4 670                 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j.zew., sterownik | 5 200                 | 5 890                 | 6 240                 | 8 300                 |

\* Moduł WiFi w standardzie

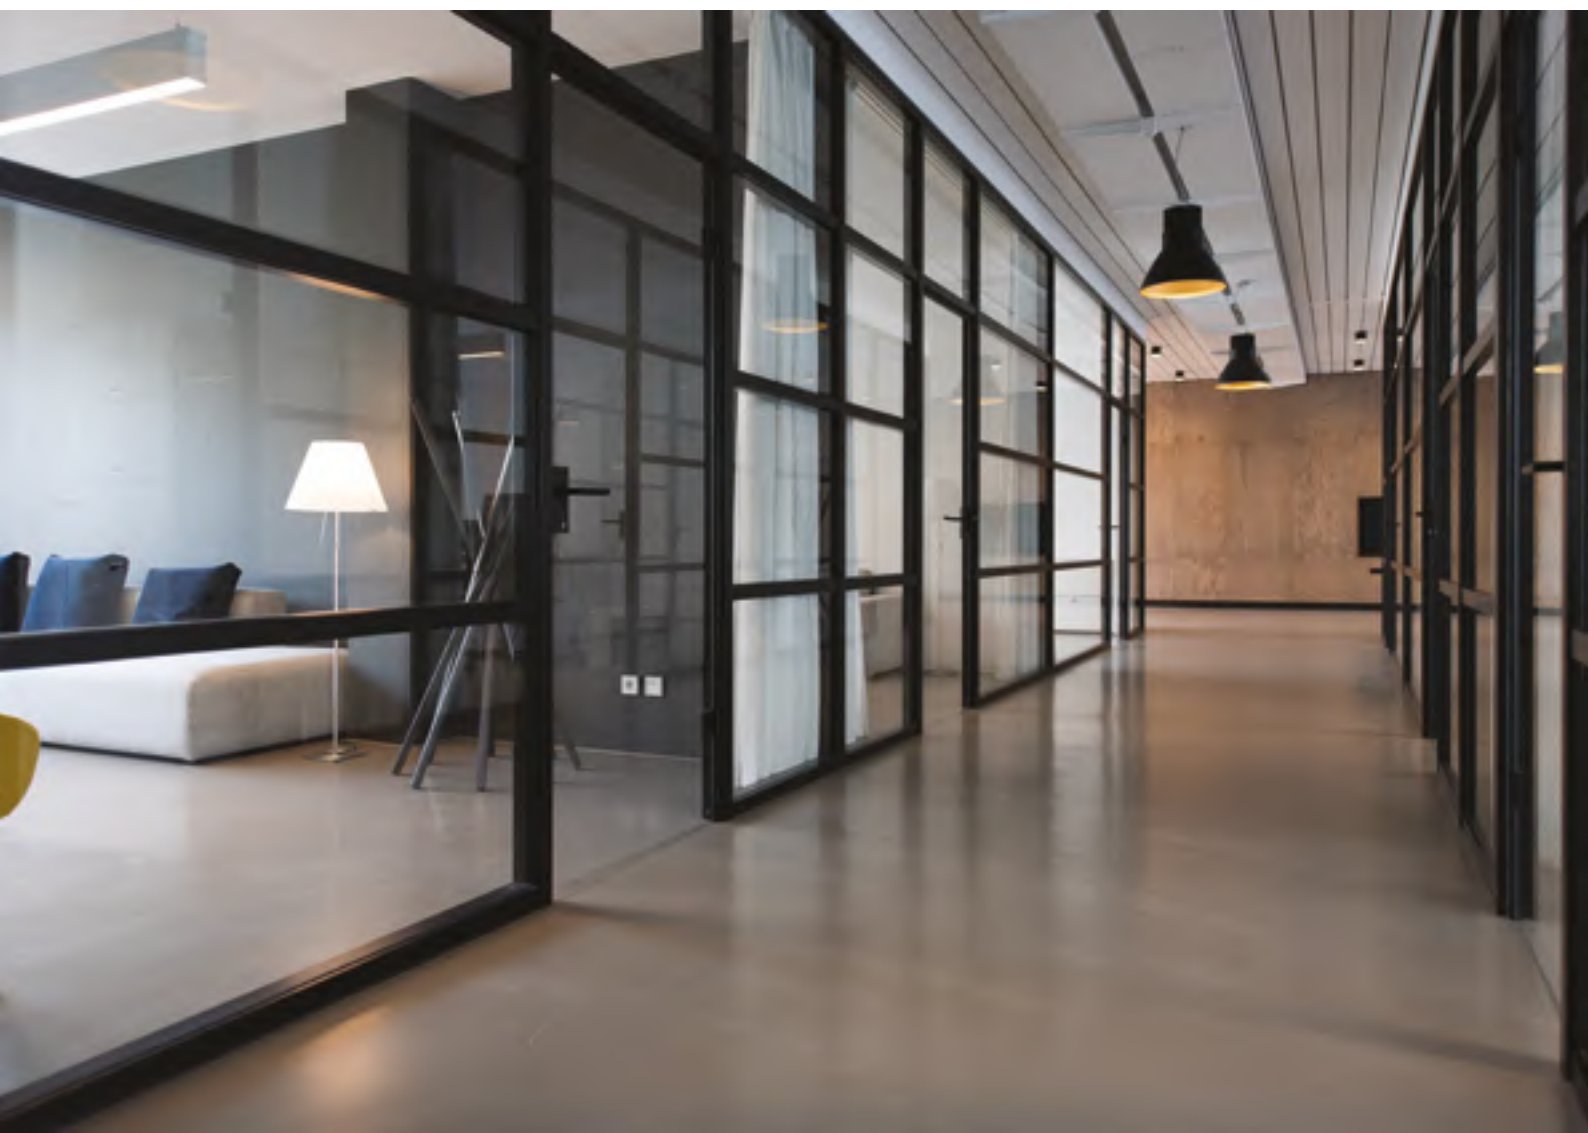



## Klimatyzatory ściennie KMCG



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSH07KMCG / ROH07KMCG         | RSH09KMCG / ROH09KMCG         | RSH12KMCG / ROH12KMCG         | RSH14KMCG / ROH14KMCG         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,0 (0,9 - 3,0)               | 2,5 (0,5 - 3,2)               | 3,4 (0,9 - 3,9)               | 4,2 (0,9 - 4,4)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 3,4)               | 3,2 (0,5 - 4,0)               | 4,0 (0,9 - 5,3)               | 5,4 (0,9 - 6,0)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A+                      | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/fi/Hz]                                   | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                       | 20 / 15                       | 20 / 15                       | 20 / 15                       |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | UTY-LNTX                      |                               |                               |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSH07KMCG / KFE02887<br>1 550 | RSH09KMCG / KFE02890<br>1 900 | RSH12KMCG / KFE02893<br>2 100 | RSH14KMCG / KFE02895<br>2 800 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROH07KMCG / KFE02889<br>2 150 | ROH09KMCG / KFE02892<br>2 300 | ROH12KMCG / KFE02913<br>2 700 | ROH14KMCG / KFE02897<br>3 800 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 3 700                         | 4 200                         | 4 800                         | 6 600                         |

\* Moduł WiFi w standardzie



## Klimatyzatory ściennie KMCG-B Black



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSH07KMCG-B / ROH07KMCG         | RSH09KMCG-B / ROH09KMCG         | RSH12KMCG-B / ROH12KMCG         | RSH14KMCG-B / ROH14KMCG         |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,0 (0,9 - 3,0)                 | 2,5 (0,5 - 3,2)                 | 3,4 (0,9 - 3,9)                 | 4,2 (0,9 - 4,4)                 |
| Moc grzew. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 3,4)                 | 3,2 (0,5 - 4,0)                 | 4,0 (0,9 - 5,3)                 | 5,4 (0,9 - 6,0)                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                        | A++ / A+                        | A++ / A+                        | A++ / A+                        |
| Zasilanie [V/fi/Hz]                                   | 230/1/50                        | 230/1/50                        | 230/1/50                        | 230/1/50                        |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                       | 1/4 ; 3/8                       | 1/4 ; 3/8                       | 1/4 ; 3/8                       |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                         | 20 / 15                         | 20 / 15                         | 20 / 15                         |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | UTY-LNTX                        |                                 |                                 |                                 |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSH07KMCG-B / KFE02888<br>1 950 | RSH09KMCG-B / KFE02891<br>2 300 | RSH12KMCG-B / KFE02894<br>2 500 | RSH14KMCG-B / KFE02896<br>3 200 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROH07KMCG / KFE02889<br>2 100   | ROH09KMCG / KFE02892<br>2 300   | ROH12KMCG / KFE02913<br>2 700   | ROH14KMCG / KFE02897<br>3 800   |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 4 050                           | 4 600                           | 5 200                           | 7 000                           |

\* Moduł WiFi w standardzie



## Klimatyzatory ściennie KMCEN NORDIC



Bardzo cicha praca



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Wskaźnik LED - czyszcz. filtra



Filtr jonowy o wydł. żywotności



Elektrostat. filtr polifenolowy

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSG09KMCEN / ROG09KMCEN  | RSG12KMCEN / ROG12KMCEN | RSG14KMCEN / ROG14KMCEN |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,5 (1,0 - 3,8)          | 3,4 (1,0 - 4,2)         | 4,2 (1,2 - 4,65)        |
| Moc grzew. [kW]                                       | 3,2 (0,9 - 5,7)          | 4,0 (0,9 - 5,9)         | 5,4 (0,9 - 6,4)         |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A++                | A++ / A++               | A++ / A++               |
| Zasilanie [V/t/Hz]                                    | 230/1/50                 | 230/1/50                | 230/1/50                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                | 1/4 ; 3/8               | 1/4 ; 3/8               |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                  | 20 / 15                 | 20 / 15                 |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | UTY-LNTX oraz UTY-TFSXF2 |                         |                         |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSG09KMCEN / KFE02939    | RSG12KMCEN / KFE02940   | RSG14KMCEN / KFE02931   |
|   | 2 240                    | 2 660                   | 3 620                   |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG09KMCEN / KFE02941    | ROG12KMCEN / KFE02942   | ROG14KMCEN / KFE02932   |
|   | 3 300                    | 3 730                   | 5 330                   |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 5 540                    | 6 390                   | 8 950                   |

\* Moduł WiFi w standardzie



## Klimatyzatory ściennie KMCEN-B Black NORDIC



Bardzo cicha praca



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Wskaźnik LED - czyszcz. filtra



Filtr jonowy o wydł. żywotności



Elektrostat. filtr polifenolowy

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSG09KMCEN-B / ROG09KMCEN | RSG12KMCEN-B / ROG12KMCEN | RSG14KMCEN-B / ROG14KMCEN |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,5 (1,0 - 3,8)           | 3,4 (1,0 - 4,2)           | 4,2 (1,2 - 4,65)          |
| Moc grzew. [kW]                                       | 3,2 (0,9 - 5,7)           | 4,0 (0,9 - 5,9)           | 5,4 (0,9 - 6,4)           |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A++                 | A++ / A++                 | A++ / A++                 |
| Zasilanie [V/t/Hz]                                    | 230/1/50                  | 230/1/50                  | 230/1/50                  |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                 | 1/4 ; 3/8                 | 1/4 ; 3/8                 |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                   | 20 / 15                   | 20 / 15                   |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | UTY-LNTX oraz UTY-TFSXF2  |                           |                           |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSG09KMCEN-B / KFE02952   | RSG12KMCEN-B / KFE02953   | RSG14KMCEN-B / KFE02954   |
|   | 2 640                     | 3 060                     | 4 020                     |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG09KMCEN / KFE02941     | ROG12KMCEN / KFE02942     | ROG14KMCEN / KFE02932     |
|   | 3 300                     | 3 730                     | 5 330                     |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 5 940                     | 6 790                     | 9 350                     |

\* Moduł WiFi w standardzie



## Klimatyzatory ścienne KMTE



Autom. żaluzje pionowe i poziome



Bardzo cicha praca



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja sily nawiewu



Program nocny



Programator dobowy



Programator tygodniowy

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSG18KMTE / ROG18KMTA         | RSG24KMTE / ROG24KMTA         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 5,2 (0,9 - 6,0)               | 7,1 (0,9 - 8,3)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 6,3 (0,9 - 8,7)               | 8,0 (0,9 - 10,1)              |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/i/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 25 / 20                       | 30 / 25                       |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | UTY-LNTX                      |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSG18KMTE / KFE02548<br>3 730 | RSG24KMTE / KFE02549<br>4 470 |
|   | ROG18KMTA / KFE01851<br>4 360 | ROG24KMTA / KFE02186<br>6 280 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | UTY-TFSXH3 / KFE02631<br>425  | UTY-TFSXH3 / KFE02631<br>425  |
|   | 425                           | 425                           |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 8 090                         | 10 750                        |



## Klimatyzatory ścienne KMTA – IDEALNE DO SERWEROWNI



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja sily nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSG30KMTA / ROG30KMTA         | RSG36KMTA / ROG36KMTA         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 8,0 (2,9 - 9,0)               | 9,4 (2,2 - 10,0)              |
| Moc grzew. [kW]                                       | 8,8 (2,2 - 11,0)              | 10,1 (2,7 - 11,2)             |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/i/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8                     | 3/8 ; 5/8                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 50 / 30                       | 50 / 30                       |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | UTY-LNTX                      |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSG30KMTA / KFE02040<br>6 070 | RSG36KMTA / KFE02042<br>6 600 |
|   | ROG30KMTA / KFE02041<br>9 050 | ROG36KMTA / KFE02043<br>9 800 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | UTY-TFSXH3 / KFE02631<br>425  | UTY-TFSXH3 / KFE02631<br>425  |
|   | 425                           | 425                           |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 15 120                        | 16 400                        |



## Klimatyzatory ścienne KNCA



Zmnywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy




Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSH07KNCA / ROH07KNCA           | RSH09KNCA / ROH09KNCA         | RSH12KNCA / ROH12KNCA         |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,0 (0,9 - 2,8)                 | 2,5 (0,9 - 3,0)               | 3,4 (0,9 - 3,7)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 3,4)                 | 2,8 (0,9 - 3,8)               | 3,8 (0,9 - 4,8)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                        | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/Hz]                                      | 230/1/50                        | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                       | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                         | 20 / 15                       | 20 / 15                       |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | Standardowy pilot bezprzewodowy |                               |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSH07KNCA / KFE02921<br>1 500   | RSH09KNCA / KFE02920<br>1 600 | RSH12KNCA / KFE02925<br>1 750 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROH07KNCA / KFE02922<br>1 700   | ROH09KNCA / KFE02923<br>2 250 | ROH12KNCA / KFE02924<br>2 600 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 3 200                           | 3 850                         | 4 350                         |

\* Moduł WiFi w standardzie



## Klimatyzatory ścienne KLTA



Zmnywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSH07KLTA / ROH07KLTA           | RSH09KLTA / ROH09KLTA         | RSH12KLTA / ROH12KLTA         |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,0 (0,9 - 2,8)                 | 2,5 (0,9 - 3,0)               | 3,4 (0,9 - 3,7)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 3,4)                 | 2,8 (0,9 - 3,8)               | 3,8 (0,9 - 4,8)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                        | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/Hz]                                      | 230/1/50                        | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                       | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                         | 20 / 15                       | 20 / 15                       |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | Standardowy pilot bezprzewodowy |                               |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSH07KLTA / KFE02906<br>1 200   | RSH09KLTA / KFE02908<br>1 400 | RSH12KLTA / KFE02910<br>1 700 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROH07KLTA / KFE02907<br>1 900   | ROH09KLTA / KFE02909<br>2 200 | ROH12KLTA / KFE02911<br>2 400 |
| Interface WiFi (opcja)                                | UTY-TFSXH3 / KFE02631<br>425    | UTY-TFSXH3 / KFE02631<br>425  | UTY-TFSXH3 / KFE02631<br>425  |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 3 100                           | 3 600                         | 4 100                         |



## Klimatyzatory ściennie KLCA



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RSG18KLCA / ROG18KLCA           | RSG24KLCA / ROG24KLCA         |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 5,2 (0,9 - 5,5)                 | 7,1 (0,9 - 7,7)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 6,3 (0,9 - 7,6)                 | 8,0 (0,9 - 9)                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                        | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/i/Hz]                                    | 230/1/50                        | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                       | 1/4 ; 1/2                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 25 / 20                         | 30 / 25                       |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | Standardowy pilot bezprzewodowy |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RSG18KLCA / KFE01920<br>2 880   | RSG24KLCA / KFE01852<br>3 830 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG18KLCA / KFE02033<br>4 150   | ROG24KLCA / KFE02097<br>5 750 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 7 030                           | 9 580                         |

## Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

### MODUŁY

| Nazwa      | Opis   | Dotyczy modeli                           | Kod towaru | Cena [PLN] |
|------------|--|--|------------|------------|
| UTY-TFSXH3 | Moduł WiFi                                     | KG, KE, KM, KP, KN, KL (7-12), KM NORDIC | KFE02631   | 425        |
| UTY-VMSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus | KG, KM, KE, KM NORDIC                    | KFE00994   | 1 280      |
| UTY-VKSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX    | KG, KM, KE, KM NORDIC                    | KFE02157   | 1 280      |

### STEROWNIKI PRZEWODOWE

| Nazwa                   | Opis  | Dotyczy modeli        | Kod towaru          | Cena [PLN] |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------|
| UTY-RVRX + UTY-TWRXZ2   | Sterownik przewodowy grafitowy (panel dotykowy) | KG, KM, KE, KM NORDIC | KFE02935 + KFE01607 | 2 380      |
| UTY-RNRXZ5 + UTY-TWRXZ2 | Sterownik przewodowy (panel dotykowy)           | KG, KM, KE, KM NORDIC | KFE02374 + KFE01607 | 1 930      |
| UTY-RLRX + UTY-TWRXZ2   | Sterownik przewodowy                            | KG, KM, KE, KM NORDIC | KFE00989 + KFE01607 | 1 640      |
| UTY-RSRX + UTY-TWRXZ2   | Sterownik prosty przewodowy                     | KG, KM, KE, KM NORDIC | KFE01501 + KFE01607 | 1 510      |

### ROZSZERZENIA

| Nazwa  | Opis  | Dotyczy modeli        | Kod towaru          | Cena [PLN] |
|--|---|-----------------------|---------------------|------------|
| UTY-XCSXZ2 + UTY-XWZXZ5<br>(Płyta umożliwiająca kilka możliwości)        | Płyta rozszerzeń z zestawem przyłączeniowym | KG, KM, KE, KM NORDIC | KFE01585 + KFE00766 | 840        |
| 1. Sterowanie ON/OFF<br>2. Wyjście stanu błędu<br>3. Wyjście stanu pracy |   |                       |                     |            |
| UTY-XWNX<br>(Przyłącze umożliwiający skorzystanie z wybranej możliwości) | Zestaw przyłączeniowy                       | KG, KE, KM(07-24)     | KFE00609            | 150        |
| 1. Sterowanie ON/OFF<br>2. Wyjście stanu błędu<br>3. Wyjście stanu pracy |   |                       |                     |            |

# Klimatyzatory przypodłogowe R32



## Klimatyzatory przypodłogowe KVCA



Zmierzalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RGG09KVCA / ROG09KVCA          | RGG12KVCA / ROG12KVCA          | RGG14KVCA / ROG14KVCA          |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 3,5)                | 3,5 (0,9 - 4,0)                | 4,2 (0,9 - 5,2)                |
| Moc grzew. [kW]                                       | 3,5 (0,9 - 5,1)                | 4,5 (0,9 - 5,3)                | 5,2 (0,9 - 6,3)                |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A+++ / A+                      | A++ / A+                       | A++ / A+                       |
| Zasilanie [V/~/Hz]                                    | 230/1/50                       | 230/1/50                       | 230/1/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                      | 1/4 ; 3/8                      | 1/4 ; 3/8                      |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                        | 20 / 15                        | 20 / 15                        |
| Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)                  | UTY-LNTX                       |                                |                                |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RGG09KVCA / KFE02276<br>3 940  | RGG12KVCA / KFE02278<br>4 690  | RGG14KVCA / KFE02277<br>5 430  |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG09KVCA / KFE02279<br>3 730  | ROG12KVCA / KFE02280<br>4 150  | ROG14KVCA / KFE02281<br>4 690  |
| Interface WiFi (opcja)                                | UTY-TFSXJ3/4 / KFE02630<br>730 | UTY-TFSXJ3/4 / KFE02630<br>730 | UTY-TFSXJ3/4 / KFE02630<br>730 |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 7 670                          | 8 840                          | 10 120                         |





# Klimatyzatory przysufitowe R32



## Klimatyzatory przysufitowe KRTA



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Ograniczenie nastawy temperatury



Automatyczne przywracanie temperatury



Automatyczne wyłączenie



Programator tygodniowy



Zewn. wejście i wyjście

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RYG18KRTA / ROG18KBTB         | RYG22KRTA / ROG22KBTB         | RYG24KRTA / ROG24KBTB         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 5,2 (0,9 - 5,9)               | 6 (0,9 - 6,7)                 | 6,8 (0,9 - 8,0)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 6 (0,9 - 7,5)                 | 7 (0,9 - 8,0)                 | 8 (0,9 - 9,1)                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 30 / 20                       | 30 / 25                       | 30 / 25                       |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RYG18KRTA / KFE02045<br>3 530 | RYG22KRTA / KFE02246<br>3 950 | RYG24KRTA / KFE02047<br>4 700 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG18KBTB / KFE01974<br>6 390 | ROG22KBTB / KFE01975<br>6 820 | ROG24KBTB / KFE1903<br>8 040  |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 10 780                        | 11 630                        | 13 600                        |

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RYG30KRTA / ROG30KBTB         | RYG36KRTA / ROG36KBTB          | RYG45KRTA / ROG45KBTB          |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 8,5 (2,8 - 10,0)              | 9,5 (2,8 - 11,2)               | 12,1 (4,0 - 13,5)              |
| Moc grzew. [kW]                                       | 10 (2,7 - 11,2)               | 10,8 (2,7 - 12,7)              | 13,5 (4,2 - 16,2)              |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A+                       | A++ / A+                       |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                       | 230/1/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8                     | 3/8 ; 5/8                      | 3/8 ; 5/8                      |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 50 / 30                       | 50 / 30                        | 50 / 30                        |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RYG30KRTA / KFE02048<br>5 660 | RYG36KRTA / KFE02049<br>7 150  | RYG45KRTA / KFE02050<br>8 000  |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG30KBTB / KFE01916<br>9 800 | ROG36KBTB / KFE01708<br>10 650 | ROG45KBTB / KFE01709<br>11 600 |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 16 320                        | 18 660                         | 20 460                         |



## Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO



reddot design award



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. załuzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Ograniczenie nastawy temperatury



Automatyczne przywracanie temperatury



Automatyczne wyłączenie



Programator tygodniowy



Zewn. wejście i wyjście

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RYG18KRTA / ROG18KATA         | RYG22KRTA / ROG22KATA         | RYG24KRTA / ROG24KATA         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 5,2 (0,9 - 5,4)               | 6 (0,9 - 6,3)                 | 6,8 (0,9 - 7,4)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 6 (0,9 - 6,3)                 | 7 (0,9 - 7,4)                 | 7,5 (0,9 - 8,6)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A+ / A                        | A+ / A                        | A+ / A                        |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                       | 25 / 20                       | 25 / 20                       |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RYG18KRTA / KFE02045<br>3 530 | RYG22KRTA / KFE02246<br>3 950 | RYG24KRTA / KFE02047<br>4 700 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG18KATA / KFE02056<br>4 260 | ROG22KATA / KFE2057<br>5 110  | ROG24KATA / KFE02058<br>5 750 |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 8 650                         | 9 920                         | 11 310                        |

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RYG30KRTA / ROG30KATA         | RYG36KRTA / ROG36KATA         | RYG45KRTA / ROG45KATA         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 8,5 (2,8 - 9,6)               | 9,5 (2,7 - 10,6)              | 12,1 (4,0 - 12,6)             |
| Moc grzew. [kW]                                       | 10 (2,7 - 10,8)               | 10,8 (2,7 - 12,5)             | 13,5 (4,2 - 15,0)             |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A+ / A                        | A+ / A                        | -                             |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8                     | 3/8 ; 5/8                     | 3/8 ; 5/8                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 30 / 30                       | 30 / 30                       | 30 / 30                       |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RYG30KRTA / KFE02048<br>5 660 | RYG36KRTA / KFE02049<br>7 150 | RYG45KRTA / KFE02050<br>8 000 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG30KATA / KFE02059<br>6 820 | ROG36KATA / KFE02060<br>7 400 | ROG45KATA / KFE02061<br>8 200 |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 13 340                        | 15 410                        | 17 060                        |



## Klimatyzatory przysufitowe KRTA 3PH



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Ograniczenie nastawy temperatury



Automatyczne przywracanie temperatury



Automatyczne wyłączenie



Programator tygodniowy



Zewn. wejście i wyjście

| Model (j. w ew./ j. zew.)                             | RYG36KRTA / ROG36KRTA          | RYG45KRTA / ROG45KRTA          | RYG54KRTA / ROG54KRTA          |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 9,5 (2,8 - 11,2)               | 12,1 (4,0 - 13,5)              | 13,4 (4,5 - 14,5)              |
| Moc grzew. [kW]                                       | 10,8 (2,7 - 12,7)              | 13,5 (4,2 - 16,2)              | 15,5 (4,7 - 16,5)              |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                       | A++ / A+                       | A++ / A+                       |
| Zasilanie [V/fi/Hz]                                   | 400/3/50                       | 400/3/50                       | 400/3/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8                      | 3/8 ; 5/8                      | 3/8 ; 5/8                      |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 50 / 30                        | 50 / 30                        | 50 / 30                        |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RYG36KRTA / KFE02049<br>7 150  | RYG45KRTA / KFE02050<br>8 000  | RYG54KRTA / KFE02051<br>8 210  |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG36KRTA / KFE02053<br>11 200 | ROG45KRTA / KFE02054<br>12 140 | ROG54KRTA / KFE02055<br>14 300 |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 19 210                         | 21 000                         | 23 370                         |



## Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO 3PH



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Ograniczenie nastawy temperatury



Automatyczne przywracanie temperatury



Automatyczne wyłączenie



Programator tygodniowy



Zewn. wejście i wyjście

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RYG36KRTA / ROG36KQTA         | RYG45KRTA / ROG45KQTA         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 9,5 (2,8 - 10,6)              | 12,1 (4,0 - 12,6)             |
| Moc grzew. [kW]                                       | 10,8 (2,7 - 12,5)             | 13,5 (4,2 - 15,0)             |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A+ / A                        | -                             |
| Zasilanie [V/fi/Hz]                                   | 400/3/50                      | 400/3/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8                     | 3/8 ; 5/8                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 30 / 30                       | 30 / 30                       |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RYG36KRTA / KFE02049<br>7 150 | RYG45KRTA / KFE02050<br>8 000 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG36KQTA / KFE02062<br>8 200 | ROG45KQTA / KFE02063<br>9 050 |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 16 210                        | 17 910                        |

## Akcesoria do klimatyzatorów przysufitowych

### MODUŁY

| Nazwa      | Opis   | Dotyczy modeli | Kod towaru | Cena [PLN] |
|------------|--|----------------|------------|------------|
| UTY-TFSXJ3 | moduł komunikacji WI-FI                        | KRTA,KVCA      | KFE02630   | 730        |
| UTY-VMSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus | KRTA,KVCA      | KFE00994   | 1 280      |
| UTY-VKSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX    | KRTA,KVCA      | KFE02157   | 1 280      |

### STEROWNIKI PRZEWODOWE

| Nazwa      | Opis   | Dotyczy modeli                        | Kod towaru | Cena [PLN] |       |
|------------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| UTY-TWRXZ3 | Modułu umożliwiający podłączenie sterownika przewodowego do KVCA | KVCA                                  | KFE02474   | 870        |       |
| UTY-RVRX   | Sterownik przewodowy grafitowy (panel dotykowy)                  | KRTA                                  | KFE02935   | 1 600      |       |
| UTY-RNRXZ5 | Sterownik z możliwością pracy naprzemienną                       | Sterownik przewodowy (panel dotykowy) | KRTA       | KFE02374   | 1 150 |
| UTY-RLRX   | Sterownik przewodowy   | KRTA                                  | KFE00989   | 860        |       |
| UTY-RSRX   | Sterownik prosty przewodowy                                      | KRTA                                  | KFE01501   | 730        |       |
| UTY-RHRX   | Bez możliwości zmiany Chłodzenie/Ogrzewanie                      | Sterownik prosty przewodowy           | KRTA       | KFE01570   | 750   |
| UTY-LBTXH  | Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)         | KRTA                                  | KFE02221   | 750        |       |

### ROZSZERZENIA

| Nazwa  | Opis  | Dotyczy modeli | Kod towaru | Cena [PLN] |
|--|---|----------------|------------|------------|
| UTY-XWZXZ5<br>(Przyłącze umożliwiające skóży-<br>stanie z wybranej możliwości)                     | Zestaw przyłączeniowy                             | KVCA           | KFE00609   | 150        |
| 1. Wyjście stanu błędu<br>2. Wyjście stanu pracy   |   |                |            |            |
| UTY-XCSX + UTZ-GXRA  | Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową) | KRTA           | KFE01569   | 1 070      |
| UTY-XWZXZG<br>(Przyłącze umożliwiające skóży-<br>stanie z wybranej możliwości)                     | Zestaw przyłączeniowy                             | KRTA           | KFE00990   | 150        |
| 1. Wyjście stanu błędu<br>2. Wyjście stanu pracy<br>3. Sterowanie dodatkową nagrzewnicą (0-12V DC) |   |                |            |            |
| UTR-DPB24T   | Pompka skroplin                                   | KRTA           | KFE01578   | 1 270      |

# Klimatyzatory kasetonowe R32



## Klimatyzatory kasetonowe KVLA – 4-stronny nawiew z maskownicą 620×620mm



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RCG09KVLA / ROG09KBTB         | RCG12KVLA / ROG12KBTB         | RCG14KVLA / ROG14KBTB         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 3,2)               | 3,5 (0,9 - 4,4)               | 4,3 (0,9 - 5,4)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 3,2 (0,9 - 4,7)               | 4,1 (0,9 - 5,7)               | 5,0 (0,9 - 6,5)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/i/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                       | 25 / 20                       | 25 / 20                       |
| Maskownica (w zestawie)                               | CG-UFFF                       |                               |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RCG09KVLA / KFE01689<br>4 390 | RCG12KVLA / KFE01690<br>4 810 | RCG14KVLA / KFE01691<br>5 240 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG09KBTB / KFE01972<br>4 690 | ROG12KBTB / KFE01973<br>5 110 | ROG14KBTB / KFE01904<br>5 750 |
| Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]           | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 9 420                         | 10 260                        | 11 330                        |

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RCG18KVLA / ROG18KBTB         | RCG22KVLA / ROG22KBTB         | RCG24KVLA / ROG24KBTB         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 5,2 (0,9 - 5,9)               | 6,0 (0,9 - 6,7)               | 6,8 (0,9 - 8,0)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 6,0 (0,9 - 7,5)               | 7,0 (0,9 - 8,0)               | 7,5 (0,9 - 9,1)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/i/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 30 / 20                       | 30 / 25                       | 30 / 25                       |
| Maskownica (w zestawie)                               | CG-UFFF                       |                               |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RCG18KVLA / KFE01702<br>5 750 | RCG22KVLA / KFE01703<br>5 560 | RCG24KVLA / KFE01704<br>6 310 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG18KBTB / KFE01974<br>6 390 | ROG22KBTB / KFE01975<br>6 820 | ROG24KBTB / KFE01903<br>8 040 |
| Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]           | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 12 480                        | 12 720                        | 14 690                        |



## Klimatyzatory kasetonowe KVLA ECO

### – 4-stronny nawiew z maskownicą 620×620mm



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RCG09KVLA / ROG09KATA         | RCG12KVLA / ROG12KATA         | RCG14KVLA / ROG14KATA         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 2,7)               | 3,5 (0,9 - 3,7)               | 4,3 (0,9 - 4,5)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 3,2 (0,9 - 3,9)               | 4,1 (0,9 - 4,4)               | 5,0 (0,9 - 5,3)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     | 1/4 ; 3/8                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 15 / 15                       | 15 / 15                       | 20 / 15                       |
| Maskownica (w zestawie)                               | CG-UFFF                       |                               |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RCG09KVLA / KFE01689<br>4 390 | RCG12KVLA / KFE01690<br>4 810 | RCG14KVLA / KFE01691<br>5 240 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG09KATA / KFE02069<br>3 090 | ROG12KATA / KFE02070<br>3 570 | ROG14KATA / KFE02071<br>4 050 |
| Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]           | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 7 820                         | 8 720                         | 9 630                         |

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RCG18KVLA / ROG18KATA         | RCG22KVLA / ROG22KATA         | RCG24KVLA / ROG24KATA         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 5,2 (0,9 - 5,4)               | 6,0 (0,9 - 6,3)               | 6,8 (0,9 - 7,4)               |
| Moc grzew. [kW]                                       | 6,0 (0,9 - 6,3)               | 7,0 (0,9 - 7,4)               | 7,5 (0,9 - 8,6)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                      | A++ / A                       | A+ / A                        |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                       | 25 / 20                       | 25 / 20                       |
| Maskownica (w zestawie)                               | CG-UFFF                       |                               |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RCG18KVLA / KFE01702<br>5 550 | RCG22KVLA / KFE01703<br>5 750 | RCG24KVLA / KFE01704<br>6 310 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG18KATA / KFE02056<br>4 260 | ROG22KATA / KFE02057<br>5 110 | ROG24KATA / KFE02057<br>5 750 |
| Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]           | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    | UTY-LNTX / KFE01748<br>340    |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 10 150                        | 11 200                        | 12 400                        |



## Klimatyzatory kasetonowe KRLB

### – obwodowy nawiew z maskownicą 950×950mm



Dorpowadzenie  
świeżego  
powietrza



Podłączenie  
kanałów  
nawiewnych



Blue fin



Pompka skroplin  
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana  
trybu pracy



Autom. regulacja  
siły nawiewu



Autom. żaluzje  
pionowe



Indywidualne  
sterowanie kier.  
nawiewu

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RCG18KRLB / ROG18KBTB         | RCG22KRLB / ROG22KBTB         | RCG24KRLB / ROG24KBTB         |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 5,2 (0,9 - 5,9)               | 6,0 (0,9 - 6,7)               | 6,8 (0,9 - 8,0)               |
| Moc grzew. [kW]  | 6,0 (0,9 - 7,5)               | 7,0 (0,9 - 8,0)               | 7,5 (0,9 - 9,1)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                  | A++ / A+                      | A++ / A+                      | A++ / A+                      |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]        | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]            | 30 / 20                       | 30 / 25                       | 30 / 25                       |
| Maskownica (w zestawie)                                  | CG-UFFF + UTY-RNRXZ5          |                               |                               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RCG18KRLB / KFE01976<br>6 070 | RCG22KRLB / KFE01977<br>6 390 | RCG24KRLB / KFE01978<br>6 350 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG18KBTB / KFE01974<br>6 390 | ROG22KBTB / KFE01975<br>6 820 | ROG24KBTB / KFE01903<br>8 040 |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 12 460                        | 13 210                        | 14 390                        |

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RCG30KRLB / ROG30KBTB         | RCG36KRLB / ROG36KBTB          | RCG45KRLB / ROG45KBTB          | RCG54KRLB / ROG54KBTB          |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 8,5 (2,8 - 10,0)              | 9,5 (2,8 - 11,2)               | 12,1 (4,0 - 14,0)              | 13,4 (4,5 - 14,5)              |
| Moc grzew. [kW]  | 10,0 (2,7 - 11,2)             | 10,8 (2,7 - 12,7)              | 13,5 (4,2 - 16,2)              | 15,5 (4,7 - 16,5)              |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                  | A++ / A+                      | A++ / A+                       | A++ / A+                       | A++ / A+                       |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 230/1/50                      | 230/1/50                       | 230/1/50                       | 230/1/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]        | 3/8 ; 5/8                     | 3/8 ; 5/8                      | 3/8 ; 5/8                      | 3/8 ; 5/8                      |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]            | 50 / 30                       | 50 / 30                        | 50 / 30                        | 50 / 30                        |
| Maskownica (w zestawie)                                  | CG-UFFF + UTY-RNRXZ5          |                                |                                |                                |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RCG30KRLB / KFE01979<br>7 990 | RCG36KRLB / KFE01921<br>9 800  | RCG45KRLB / KFE01910<br>10 760 | RCG54KRLB / KFE01831<br>11 700 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG30KBTB / KFE01916<br>9 800 | ROG36KBTB / KFE01708<br>10 650 | ROG45KBTB / KFE01709<br>11 600 | ROG54KBTB / KFE01710<br>13 700 |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 17 790                        | 20 450                         | 22 360                         | 25 400                         |



## Klimatyzatory kasetonowe KRLB ECO

### – obwodowy nawiew z maskownicą 950×950mm



Dorpowadanie  
świeżego  
powietrza



Podłączenie  
kanałów  
nawiewnych



Blue fin



Pompka skroplin  
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana  
trybu pracy



Autom. regulacja  
siły nawiewu



Autom. żaluzje  
pionowe



Indywidualne  
sterowanie kier.  
nawiewu

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RCG18KRLB / ROG18KATA | RCG22KRLB / ROG22KATA | RCG24KRLB / ROG24KATA |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 5,2 (0,9 - 5,4)       | 6,0 (0,9 - 6,3)       | 6,8 (0,9 - 7,4)       |
| Moc grzew. [kW]  | 6,0 (0,9 - 6,3)       | 7,0 (0,9 - 7,4)       | 7,5 (0,9 - 8,6)       |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+              | A++ / A+              | A++ / A+              |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 230/1/50              | 230/1/50              | 230/1/50              |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 1/2             | 1/4 ; 1/2             | 1/4 ; 1/2             |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 20 / 15               | 25 / 20               | 25 / 20               |
| Maskownica (w zestawie)                                  | CG-UFFF + UTY-RNRXZ5  |                       |                       |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RCG18KRLB / KFE01976  | RCG22KRLB / KFE01977  | RCG24KRLB / KFE01978  |
|  | 6 070                 | 6 390                 | 6 350                 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG18KATA / KFE02056  | ROG22KATA / KFE2057   | ROG24KATA / KFE02058  |
|  | 4 260                 | 5 110                 | 5 750                 |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 10 330                | 11 500                | 12 100                |

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RCG30KRLB / ROG30KATA | RCG36KRLB / ROG36KATA | RCG45KRLB / ROG45KATA | RCG54KRLB / ROG54KATA |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 8,5 (2,8 - 9,6)       | 9,5 (2,8 - 10,6)      | 12,1 (4,0 - 12,6)     | 13,4 (4,5 - 143,8)    |
| Moc grzew. [kW]  | 10,0 (2,7 - 10,8)     | 10,8 (2,7 - 12,5)     | 13,5 (4,2 - 15,0)     | 15,5 (4,7 - 16,0)     |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+              | A++ / A+              | -                     | -                     |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 230/1/50              | 230/1/50              | 230/1/50              | 230/1/50              |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8             | 3/8 ; 5/8             | 3/8 ; 5/8             | 3/8 ; 5/8             |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 30 / 30               | 30 / 30               | 30 / 30               | 30 / 30               |
| Maskownica (w zestawie)                                  | CG-UFFF + UTY-RNRXZ5  |                       |                       |                       |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RCG30KRLB / KFE01979  | RCG36KRLB / KFE01921  | RCG45KRLB / KFE01910  | RCG54KRLB / KFE01831  |
|  | 7 990                 | 9 800                 | 10 760                | 11 700                |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG30KATA / KFE02059  | ROG36KATA / KFE02060  | ROG45KATA / KFE02061  | ROG54KATA / KFE02065  |
|  | 6 820                 | 7 400                 | 8 200                 | 9 270                 |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 14 810                | 17 200                | 18 960                | 20 970                |





## Klimatyzatory kasetonowe KRLB<sup>3PH</sup>

– obwodowy nawiew  
z maskownicą 950×950mm



Dorpowadanie  
świeżego  
powietrza



Podłączenie  
kanałów  
nawiewnych



Blue fin



Pompka skroplin  
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana  
trybu pracy



Autom. regulacja  
siły nawiewu



Autom. żaluzje  
pionowe



Indywidualne  
sterowanie kier.  
nawiewu

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RCG36KRLB / ROG36KRTA | RCG45KRLB / ROG45KRTA | RCG54KRLB / ROG54KRTA |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 9,5 (2,8 - 11,2)      | 12,1 (4,0 - 14,0)     | 13,4 (4,5 - 14,5)     |
| Moc grzew. [kW]  | 10,8 (2,7 - 12,7)     | 13,5 (4,2 - 16,2)     | 15,5 (4,7 - 16,5)     |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+              | -                     | -                     |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 400/3/50              | 400/3/50              | 400/3/50              |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8             | 3/8 ; 5/8             | 3/8 ; 5/8             |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 50 / 30               | 50 / 30               | 50 / 30               |
| Maskownica (w zestawie)                                  | CG-UFFF + UTY-RNRXZ5  |                       |                       |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RCG36KRLB / KFE01921  | RCG45KRLB / KFE01910  | RCG54KRLB / KFE01831  |
|  | 9 800                 | 10 760                | 11 700                |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG36KRTA / KFE02053  | ROG45KRTA / KFE02054  | ROG54KRTA / KFE02055  |
|  | 11 200                | 12 140                | 14 300                |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 21 000                | 22 900                | 26 000                |



## Klimatyzatory kasetonowe KRLB<sup>ECO 3PH</sup>

– obwodowy nawiew  
z maskownicą 950×950mm



Dorpowadanie  
świeżego  
powietrza



Podłączenie  
kanałów  
nawiewnych



Blue fin



Pompka skroplin  
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana  
trybu pracy



Autom. regulacja  
siły nawiewu



Autom. żaluzje  
pionowe



Indywidualne  
sterowanie kier.  
nawiewu

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RCG36KRLB / ROG36KQTA | RCG45KRLB / ROG45KQTA | RCG54 KRLB / ROG54KQTA |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 9,5 (2,8 - 10,6)      | 12,1 (4,0 - 12,6)     | 13,4 (4,5 - 13,8)      |
| Moc grzew. [kW]  | 10,8 (2,7 - 12,5)     | 13,5 (4,2 - 15,0)     | 15,5 (4,7 - 16,0)      |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+              | -                     | -                      |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 400/3/50              | 400/3/50              | 400/3/50               |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8             | 3/8 ; 5/8             | 3/8 ; 5/8              |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 30 / 30               | 30 / 30               | 30 / 30                |
| Maskownica (w zestawie)                                  | CG-UFFF + UTY-RNRXZ5  |                       |                        |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RCG36KRLB / KFE01921  | RCG45KRLB / KFE01910  | RCG54KRLB / KFE01831   |
|  | 9 800                 | 10 760                | 11 700                 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG36KQTA / KFE02062  | ROG45KQTA / KFE02063  | ROG54KQTA / KFE02064   |
|  | 8 200                 | 9 050                 | 10 330                 |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 18 000                | 19 810                | 22 030                 |

## Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych

### MODUŁY

| Nazwa      | Opis   | Dotyczy modeli | Kod towaru | Cena [PLN] |
|------------|--|----------------|------------|------------|
| UTY-TFSXJ3 | moduł komunikacji WI-FI                        | KVLA, KRLB     | KFE02630   | 730        |
| UTY-VMSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus | KVLA, KRLB     | KFE00994   | 1 280      |
| UTY-VKSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX    | KVLA, KRLB     | KFE02157   | 1 280      |

### STEROWNIKI PRZEWODOWE

| Nazwa      | Opis   | Dotyczy modeli                        | Kod towaru | Cena [PLN] |       |
|------------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| UTY-RVRX   | Sterownik przewodowy grafitowy (panel dotykowy)          | KVLA, KRLB                            | KFE02935   | 1 600      |       |
| UTY-RNRXZ5 | Sterownik z możliwością pracy naprzemiennej              | Sterownik przewodowy (panel dotykowy) | KVLA, KRLB | KFE02374   | 1 150 |
| UTY-RLRX   | Sterownik przewodowy                                     | KVLA, KRLB                            | KFE00989   | 860        |       |
| UTY-RSRX   | Sterownik prosty przewodowy                              | KVLA, KRLB                            | KFE01501   | 730        |       |
| UTY-RHRX   | Bez możliwości zmiany Chłodzenie/Ogrzewanie              | Sterownik prosty przewodowy           | KVLA, KRLB | KFE01570   | 750   |
| UTY-LNTX   | Pilot bezprzewodowy                                      | KVLA                                  | KFE01748   | 340        |       |
| UTY-LBTXC  | Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | KRLB                                  | KFE01428   | 800        |       |

### MASKOWNICE

| Nazwa   | Opis                       | Dotyczy modeli  | Kod towaru  | Cena [PLN] |       |
|---------|----------------------------|---|-------------|------------|-------|
| CG-UFFF | maskownica                 | modele KVLA   | KFE01853    | 660        |       |
| CG-KFA  | ze sterownikiem UTY-RNRXZ5 | zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRZY5 | modele KRLB | KFE02007   | 2 430 |

### POZOSTAŁE URZĄDZENIA

| Nazwa  | Opis  | Dotyczy modeli                           | Kod towaru | Cena [PLN] |
|--|---|--|------------|------------|
| UTY-SHZXC  | Czujnik obecności   | KRLB                                     | KFE01577   | 650        |
| UTG-AKXA-W   | Poszerzenie maskownicy                                      | KRLB                                     | KFE01573   | 1 160      |
| UTG-BKXA-W   | Podkładka pod szeroki panel                                 | KRLB                                     | KFE00995   | 2 800      |
| UTZ-VXRA   | Moduł przyłącza zewnętrznego powietrza                      | KRLB                                     | KFE01572   | 2 410      |
| UTR-YDZK   | Panel do zasłonięcia wylotu powietrza                       | KRLB                                     | KFE01429   | 560        |
| UTZ-KXRA   | Izolacja do pomieszczeń wysokiej wilgotności                | KRLB                                     | KFE01571   | 700        |
| UTZ-VXAA   | Moduł przyłącza zewnętrznego powietrza                      | KVLA                                     | KFE00564   | 2 030      |
| UTR-YDZB   | Panel do zasłonięcia wylotu powietrza                       | KVLA                                     | KFE00611   | 600        |
| UTZ-KXGC   | Izolacja do pomieszczeń wysokiej wilgotności                | KVLA                                     | KFE01575   | 930        |
| UTY-XCSX + UTZ-GXRA  | Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)           | KRLB, KVLA                               | KFE01569   | 1 070      |
| UTY-XWZXZG   | (Przyłącze umożliwiające skożystanie z wybranej możliwości) |  |            |            |
| 1. Wyjście stanu błędu<br>2. Wyjście stanu pracy<br>3. Sterowanie dodatkową nagrzewnicą (0-12V DC) | zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                       | wszystkie modele RCG                     | KFE00990   | 150        |
| UTY-XWZX   | zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                       | wszystkie modele RCG                     | KFE00609   | 150        |
| UTY-XWZXZ3   | zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                       | jednoski zewnętrzne ROG30/36/45/54K-BTB, | KFE00769   | 150        |

# Klimatyzatory kanałowe R32



## Klimatyzatory kanałowe KLLAP – niski spręż



Pompka skropilin w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Powrót ustawień po zaniku napięcia

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RDG09KLLAP / ROG09KBTB         | RDG12KLLAP / ROG12KBTB         | RDG14KLLAP / ROG14KBTB         | RDG18KLLAP / ROG18KBTB         |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 3,2)                | 3,5 (0,9 - 4,4)                | 4,3 (0,9 - 5,4)                | 5,2 (0,9 - 5,9)                |
| Moc grzew. [kW]                                       | 3,2 (0,9 - 4,7)                | 4,1 (0,9 - 5,7)                | 5,0 (0,9 - 6,5)                | 6,0 (0,9 - 7,5)                |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                       | A++ / A+                       | A+ / A                         | A++ / A+                       |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                       | 230/1/50                       | 230/1/50                       | 230/1/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                      | 1/4 ; 3/8                      | 1/4 ; 3/8                      | 1/4 ; 1/2                      |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 20 / 15                        | 25 / 20                        | 25 / 20                        | 30 / 20                        |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RDG09KLLAP / KFE01693<br>3 310 | RDG12KLLAP / KFE01694<br>3 420 | RDG14KLLAP / KFE01695<br>3 470 | RDG18KLLAP / KFE01705<br>3 950 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG09KBTB / KFE01972<br>4 690  | ROG12KBTB / KFE01973<br>5 110  | ROG14KBTB / KFE01904<br>5 750  | ROG18KBTB / KFE01974<br>6 390  |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 8 860                          | 9 390                          | 10 080                         | 11 200                         |



## Klimatyzatory kanałowe KLLAP ECO – niski spręż



Pompka skropilin w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Powrót ustawień po zaniku napięcia

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RDG09KLLAP / ROG09KATA         | RDG12KLLAP / ROG12KATA         | RDG14KLLAP / ROG14KATA         | RDG18KLLAP / ROG18KATA         |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 2,5 (0,9 - 2,7)                | 3,5 (0,9 - 3,7)                | 4,3 (0,9 - 3,7)                | 5,2 (0,9 - 5,4)                |
| Moc grzew. [kW]                                       | 3,2 (0,9 - 3,9)                | 4,1 (0,9 - 4,4)                | 5,0 (0,9 - 5,3)                | 6,0 (0,9 - 6,3)                |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A+ / A                         | A+ / A                         | A+ / A                         | A+ / A                         |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50                       | 230/1/50                       | 230/1/50                       | 230/1/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                      | 1/4 ; 3/8                      | 1/4 ; 3/8                      | 1/4 ; 1/2                      |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 15 / 15                        | 15 / 15                        | 20 / 15                        | 20 / 15                        |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RDG09KLLAP / KFE01693<br>3 110 | RDG12KLLAP / KFE01694<br>3 420 | RDG14KLLAP / KFE01695<br>3 470 | RDG18KLLAP / KFE01705<br>3 950 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG09KATA / KFE02069<br>3 090  | ROG12KATA / KFE02070<br>3 570  | ROG14KATA / KFE02071<br>4 050  | ROG18KATA / KFE02056<br>4 260  |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 7 260                          | 7 850                          | 8 380                          | 9 070                          |



## Klimatyzatory kanałowe KHTAP – średni spręż



Dorpowadzenie  
świeżego powietrza



Blue fin



Pompa skroplin  
w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu  
pracy



Autom. regulacja siły  
nawiewu



Powrót ustawień  
po zaniku napięcia



Automatyczna  
regulacja nawiewu









| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RDG12KHTAP<br>/ ROG12KBTB | RDG14KHTAP<br>/ ROG14KBTB | RDG18KHTAP<br>/ ROG18KBTB | RDG22KHTAP<br>/ ROG22KBTB | RDG24KHTAP<br>/ ROG24KBTB |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 3,5 (0,9 - 4,4)           | 4,3 (0,9 - 5,4)           | 5,2 (0,9 - 5,9)           | 6,0 (0,9 - 6,7)           | 6,8 (0,9 - 8,0)           |
| Moc grzew. [kW]  | 4,1 (0,9 - 5,7)           | 5,0 (0,9 - 6,5)           | 6,0 (0,9 - 7,5)           | 7,0 (0,9 - 8,0)           | 7,5 (0,9 - 9,1)           |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                  | A++ / A+                  | A++ / A+                  | A++ / A+                  | A++ / A+                  |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 230/1/50                  | 230/1/50                  | 230/1/50                  | 230/1/50                  | 230/1/50                  |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 3/8                 | 1/4 ; 3/8                 | 1/4 ; 1/2                 | 1/4 ; 1/2                 | 1/4 ; 1/2                 |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 25 / 20                   | 25 / 20                   | 30 / 20                   | 30 / 25                   | 30 / 25                   |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RDG12KHTAP<br>/ KFE01985  | RDG14KHTAP<br>/ KFE01986  | RDG18KHTAP<br>/ KFE01987  | RDG22KHTAP<br>/ KFE01988  | RDG24KHTAP<br>/ KFE01843  |
|  | 4 910                     | 5 440                     | 5 870                     | 6 510                     | 7 400                     |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG12KBTB<br>/ KFE01973   | ROG14KBTB<br>/ KFE01904   | ROG18KBTB<br>/ KFE01974   | ROG22KBTB<br>/ KFE01975   | ROG24KBTB<br>/ KFE01903   |
|  | 5 110                     | 5 750                     | 6 390                     | 6 820                     | 8 040                     |
| Cena sterownika<br>- przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989       | UTY-RLRX / KFE00989       | UTY-RLRX / KFE00989       | UTY-RLRX / KFE00989       | UTY-RLRX / KFE00989       |
|  | 860                       | 860                       | 860                       | 860                       | 860                       |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 10 880                    | 12 050                    | 13 120                    | 14 190                    | 16 300                    |

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RDG30KHTAP / ROG30KBTB | RDG36KHTAP / ROG36KBTB | RDG45KHTAP / ROG45KBTB | RDG54KHTAP / ROG54KBTB |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 8,5 (2,8 - 10,0)       | 9,5 (2,8 - 11,2)       | 12,1 (4,0 - 14,0)      | 13,4 (4,5 - 14,5)      |
| Moc grzew. [kW]  | 10,0 (2,7 - 11,2)      | 10,8 (2,7 - 12,7)      | 13,5 (4,2 - 16,2)      | 15,5 (4,7 - 16,5)      |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+               | A++ / A+               | -                      | -                      |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 230/1/50               | 230/1/50               | 230/1/50               | 230/1/50               |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8              | 3/8 ; 5/8              | 3/8 ; 5/8              | 3/8 ; 5/8              |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 50 / 30                | 50 / 30                | 50 / 30                | 50 / 30                |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RDG30KHTAP / KFE01989  | RDG36KHTAP / KFE01913  | RDG45KHTAP / KFE01906  | RDG54KHTAP / KFE01909  |
|  | 9 060                  | 10 550                 | 11 200                 | 11 730                 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG30KBTB / KFE01916   | ROG36KBTB / KFE01708   | ROG45KBTB / KFE01709   | ROG54KBTB / KFE01710   |
|  | 9 800                  | 10 650                 | 11 600                 | 13 700                 |
| Cena sterownika<br>- przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989    | UTY-RLRX / KFE00989    | UTY-RLRX / KFE00989    | UTY-RLRX / KFE00989    |
|  | 860                    | 860                    | 860                    | 860                    |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 19 720                 | 22 060                 | 23 660                 | 26 290                 |



## Klimatyzatory kanałowe KHTAP<sup>3PH</sup> – średni spręż










|   |  Dorpowadzenie świeżego powietrza |  Blue fin |  Pompka skroplin w standardzie |  Tryb ekonomiczny |  Autom. zmiana trybu pracy |  Autom. regulacja siły nawiewu |  Powrót ustawień po zaniku napięcia |  Automatyczna regulacja nawiewu |
|---|--|--|---|--|---|---|--|--|
| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RDG36KHTAP / ROG36KRTA   |  | RDG45KHTAP / ROG45KRTA  |  | RDG54KHTAP / ROG54KRTA  |   |  |  |
| Moc chłod. [kW]                                       | 9,5 (2,8 - 11,2)   |  | 12,1 (4,0 - 14,0)   |  | 13,4 (4,5 - 14,5)   |   |  |  |
| Moc grzew. [kW]                                       | 10,8 (2,7 - 12,7)  |  | 13,5 (4,2 - 16,2)   |  | 15,5 (4,7 - 16,5)   |   |  |  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+   |  | -   |  | -   |   |  |  |
| Zasilanie [V/fi/Hz]                                   | 400/3/50   |  | 400/3/50  |  | 400/3/50  |   |  |  |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8  |  | 3/8 ; 5/8   |  | 3/8 ; 5/8   |   |  |  |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 50 / 30  |  | 50 / 30   |  | 50 / 30   |   |  |  |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RDG36KHTAP / KFE01913<br>10 550  |  | RDG45KHTAP / KFE01906<br>11 200   |  | RDG54KHTAP / KFE01909<br>11 730   |   |  |  |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG36KRTA / KFE02053<br>11 200   |  | ROG45KRTA / KFE02054<br>12 140  |  | ROG54KRTA / KFE02055<br>14 300  |   |  |  |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860   |  | UTY-RLRX / KFE00989<br>860  |  | UTY-RLRX / KFE00989<br>860  |   |  |  |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 22 610   |  | 24 200  |  | 26 890  |   |  |  |



## Klimatyzatory kanałowe KMLB/KMLA – średni spręż



|   |  Dorpowadzenie świeżego powietrza |  Podłączenie kanałów nawiewnych |  Blue fin |  Tryb ekonomiczny |  Autom. zmiana trybu pracy |  Autom. regulacja siły nawiewu |  Automatyczna regulacja nawiewu |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RDG22KMLB / ROG22KBTB  |  | RDG24KMLA / ROG24KBTB  |  | RDG30KMLA / ROG30KBTB   |   |  |
| Moc chłod. [kW]                                       | 6,0 (0,9 - 6,7)  |  | 6,8 (0,9 - 8,0)  |  | 8,5 (2,8 - 10,0)  |   |  |
| Moc grzew. [kW]                                       | 7,0 (0,9 - 8,0)  |  | 7,5 (0,9 - 9,1)  |  | 10,0 (2,7 - 11,2)   |   |  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+   |  | A++ / A+   |  | A++ / A+  |   |  |
| Zasilanie [V/fi/Hz]                                   | 230/1/50   |  | 230/1/50   |  | 230/1/50  |   |  |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 1/2  |  | 1/4 ; 1/2  |  | 3/8 ; 5/8   |   |  |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 30 / 25  |  | 30 / 25  |  | 50 / 30   |   |  |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RDG22KMLB / KFE01706<br>5 110  |  | RDG24KMLA / KFE01707<br>5 350  |  | RDG30KMLA / KFE01922<br>7 470   |   |  |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG22KBTB / KFE01975<br>6 820  |  | ROG24KBTB / KFE01903<br>8 040  |  | ROG30KBTB / KFE01916<br>9 800   |   |  |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860   |  | UTY-RLRX / KFE00989<br>860   |  | UTY-RLRX / KFE00989<br>860  |   |  |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 13 790   |  | 14 250   |  | 18 130  |   |  |



## Klimatyzatory kanałowe KMLB/KMLA – średni spręż



Dorpowadanie  
świeżego powietrza



Podłączenie kanałów  
nawiewnych



Blue fin



Tryb  
ekonomiczny



Autom. zmiana trybu  
pracy



Autom. regulacja siły  
nawiewu



Automatyczna regulacja  
nawiewu

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RDG36KMLA / ROG36KBTB          | RDG45KMLA / ROG45KBTB          |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 9,5 (2,8 -11,2)                | 12,1 (4,0 -13,0)               |
| Moc grzew. [kW]  | 10,8 (2,7-12,7)                | 13,5 (4,2-15,2)                |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                       | A++ / A+                       |
| Zasilanie [V/Hz]   | 230/1/50                       | 230/1/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8                      | 3/8 ; 5/8                      |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 50 / 30                        | 50 / 30                        |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RDG36KMLA / KFE01914<br>8 210  | RDG45KMLA / KFE01907<br>8 850  |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG36KBTB / KFE01708<br>10 650 | ROG45KBTB / KFE01709<br>11 600 |
| Cena sterownika<br>- przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 19 720                         | 21 310                         |



## Klimatyzatory kanałowe KMLB/KMLA <sup>ECO</sup> – średni spręż



Dorpowadanie  
świeżego powietrza



Podłączenie kanałów  
nawiewnych



Blue fin



Tryb  
ekonomiczny



Autom. zmiana trybu  
pracy



Autom. regulacja siły  
nawiewu



Automatyczna regulacja  
nawiewu

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RDG22KMLB / ROG22KATA         | RDG24KMLA / ROG24KATA         | RDG30KMLA / ROG30KATA          |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 6,0 (0,9 - 6,3)               | 6,8 (0,9 - 7,4)               | 8,5 (2,8 - 9,6)                |
| Moc grzew. [kW]  | 7,0 (0,9 - 7,4)               | 7,5 (0,9 - 8,6)               | 10,0 (2,7 - 10,8)              |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A+ / A                        | A+ / A                        | A+ / A                         |
| Zasilanie [V/Hz]   | 230/1/50                      | 230/1/50                      | 230/1/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 1/4 ; 1/2                     | 1/4 ; 1/2                     | 3/8 ; 5/8                      |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 25 / 20                       | 25 / 20                       | 30 / 30                        |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RDG22KMLB / KFE1706<br>5 110  | RDG24KMLA / KFE01707<br>5 350 | RDG54KHHTA / KFE01922<br>7 470 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG22KATA / KFE02057<br>5 110 | ROG24KATA / KFE02058<br>5 750 | ROG30KATA / KFE02059<br>6 820  |
| Cena sterownika<br>- przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 11 080                        | 11 960                        | 15 150                         |

| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RDG36KMLA / ROG36KATA | RDG45KMLA / ROG45KATA |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 9,5 (2,8 -11,2)       | 12,1 (4,0 -13,0)      |
| Moc grzew. [kW]                                       | 10,8 (2,7-12,7)       | 13,5 (4,2-15,2)       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+              | A++ / A+              |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 230/1/50              | 230/1/50              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8             | 3/8 ; 5/8             |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 50 / 30               | 50 / 30               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RDG36KMLA / KFE01914  | RDG45KMLA / KFE01907  |
|   | 8 210                 | 8 850                 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG36KATA / KFE02060  | ROG45KATA / KFE02061  |
|   | 7 400                 | 8 200                 |
| Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]              | UTY-RLRX / KFE00989   | UTY-RLRX / KFE00989   |
|   | 860                   | 860                   |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 16 470                | 17 910                |



## Klimatyzatory kanałowe KMLA 3PH – średni spręż



| Model (j. wew./ j. zew.)                              | RDG36KMLA / ROG36KRTA | RDG45KMLA / ROG45KRTA |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Moc chłod. [kW]                                       | 9,5 (2,8-11,2)        | 12,1 (4,0-13,0)       |
| Moc grzew. [kW]                                       | 10,8 (2,7-12,7)       | 13,5 (4,2-15,2)       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+              | -                     |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                    | 400/3/50              | 400/3/50              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8             | 3/8 ; 5/8             |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]         | 50 / 30               | 50 / 30               |
| Cena j. wew. [PLN netto]                              | RDG36KMLA / KFE01914  | RDG45KMLA / KFE01907  |
|   | 8 210                 | 8 850                 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                              | ROG36KRTA / KFE02053  | ROG45KRTA / KFE02054  |
|   | 11 200                | 12 140                |
| Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]           | UTY-RLRX / KFE00989   | UTY-RLRX / KFE00989   |
|   | 860                   | 860                   |
| Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik | 20 270                | 21 850                |



## Klimatyzatory kanałowe KMLA ECO 3PH – średni spręż



Dorpowadzenie  
świeżego powietrza



Podłączenie kanałów  
nawiewnych



Blue fin



Tryb  
ekonomiczny



Autom. zmiana trybu  
pracy



Autom. regulacja siły  
nawiewu



Automatyczna regulacja  
nawiewu

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RDG36KMLA / ROG36KQTA         | RDG45KMLA / ROG45KQTA         |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 9,5 (2,8-10,6)                | 12,1 (4,0-12,6)               |
| Moc grzew. [kW]  | 10,8 (2,7-12,5)               | 13,5 (4,2-15,0)               |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A+ / A                        | -                             |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 400/3/50                      | 400/3/50                      |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8                     | 3/8 ; 5/8                     |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 30 / 30                       | 30 / 30                       |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RDG36KMLA / KFE01914<br>8 210 | RDG45KMLA / KFE01907<br>8 850 |
|  | ROG36KQTA / KFE02062<br>8 200 | ROG45KQTA / KFE02063<br>9 050 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    |
|  | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    | UTY-RLRX / KFE00989<br>860    |
| Cena sterownika<br>- bezprzewodowy [PLN netto]           | 860                           | 860                           |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 17 270                        | 18 760                        |



## Klimatyzatory kanałowe KHTB – wysoki spręż



Pompka skroplin  
w standardzie



Tryb  
ekonomiczny



Autom. zmiana  
trybu pracy



Autom. regulacja  
siły nawiewu



Powrót ustawień  
po zaniku napięcia

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RDG45KHTB / ROG45KBTB          | RDG54KHTB / ROG54KBTB          |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 12,1 (4,0 - 14,0)              | 13,4 (5,0 - 14,5)              |
| Moc grzew. [kW]  | 13,5 (6,0 - 16,2)              | 15,5 (5,5 - 18,0)              |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                       | A++ / A+                       |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 230/1/50                       | 230/1/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8                      | 3/8 ; 5/8                      |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 50 / 30                        | 50 / 30                        |
| Sterownik przewodowy<br>(w zestawie)                     | UTY-RNNXM                      |                                |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RDG45KHTB / KFE02764<br>8 400  | RDG54KHTB / KFE02763<br>10 200 |
|  | ROG45KBTB / KFE01709<br>11 600 | ROG54KBTB / KFE01710<br>13 700 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     |
|  | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     |
| Cena sterownika<br>- bezprzewodowy [PLN netto]           | 860                            | 860                            |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 20 860                         | 24 760                         |





## Klimatyzatory kanałowe KHTB<sup>3PH</sup> – wysoki spręż



Pompka skroplin  
w standardzie



Tryb  
ekonomiczny



Autom. zmiana  
trybu pracy



Autom. regulacja  
sily nawiewu



Powrót ustawień  
po zaniku napięcia

| Model (j. wew./ j. zew.)                                 | RDG45KHTB / ROG45KRTA          | RDG54KHTB / ROG54KRTA          |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 12,1 (4,0 - 14,0)              | 13,4 (5,0 - 14,5)              |
| Moc grzew. [kW]  | 13,5 (5,0 - 16,2)              | 15,5 (5,5 - 18,0)              |
| Klasa energetyczna<br>(chłodzenie/grzanie)               | A++ / A+                       | -                              |
| Zasilanie [V/i/Hz]                                       | 400/3/50                       | 400/3/50                       |
| Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal]     | 3/8 ; 5/8                      | 3/8 ; 5/8                      |
| Max długość instalacji<br>/ różnica poziomów [m]         | 50 / 30                        | 50 / 30                        |
| Sterownik przewodowy<br>(w zestawie)                     | UTY-RNNXM                      |                                |
| Cena j. wew. [PLN netto]                                 | RDG45KHTB / KFE02764<br>8 400  | RDG54KHTB / KFE02763<br>10 200 |
| Cena j. zew. [PLN netto]                                 | ROG45KRTA / KFE02054<br>12 140 | ROG54KRTA / KFE02055<br>14 300 |
| Cena sterownika<br>- bezprzewodowy [PLN netto]           | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     | UTY-RLRX / KFE00989<br>860     |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | 21 400                         | 25 360                         |

## Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

| Nazwa             | Opis  | Dotyczy modeli                   | Kod towaru | Cena [PLN] |
|-------------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| UTY-TFSXJ3/4      | moduł komunikacji WI-FI                                     | modele KSLAP, KLLAP, KHTAP, KMLA | KFE02630   | 730        |
| UTY-RNRXZ5        | pilot przewodowy (panel dotykowy)                           | modele KLLAP, KHTAP, KMLA        | KFE02374   | 1 500      |
| UTY-RLRX          | pilot przewodowy  | modele KLLAP, KHTAP, KMLA        | KFE00989   | 860        |
| UTY-RNNXM         | pilot przewodowy  | wszystkie modele                 | KFE00616   | 800        |
| UTY-RVNXM         | pilot przewodowy  | wszystkie modele                 | KFE00788   | 920        |
| UTY-RSNXM         | prosty pilot przewodowy                                     | wszystkie modele                 | KFE00614   | 610        |
| UTY-RSRX          | prosty pilot przewodowy                                     | modele KLLAP, KHTAP, KMLA        | KFE01501   | 730        |
| UTY-RHRX          | prosty pilot przewodowy                                     | modele KLLAP, KHTAP, KMLA        | KFE01570   | 750        |
| UTY-LBTXM         | zestaw do sterowania bezprzewodowego<br>(pilot + odbiornik) | modele KSLAP, KLLAP, KHTAP, KMLA | KFE00991   | 800        |
| UTD-GXTA-W        | kratka z automatyczną żaluzją                               | modele RDG09/12/14KLLAP,         | KFE00608   | 990        |
| UTD-GXTB-W        | kratka z automatyczną żaluzją                               | modele RDG18KLLAP                | KFE01504   | 1 200      |
| UTY-XSZX          | pomieszczeniowy czujnik temperatury                         | wszystkie modele RDG             | KFE00738   | 340        |
| UTD-LFNA          | filtr o wydłużonej żywotności                               | modele RDG36/45/54KHTAP          | KFE00992   | 560        |
| UTD-LFNB          | filtr o wydłużonej żywotności                               | modele RDG18/22/24/30KHTAP       | KFE00993   | 410        |
| UTD-LFNC          | filtr o wydłużonej żywotności                               | modele RDG12/14KHTAP             | KFE01568   | 360        |
| UTD-LF25NA        | filtr o wydłużonej żywotności                               | modele KMLA                      | KFE00506   | 900        |
| UTD-LF60KA        | filtr o wydłużonej żywotności                               | modele RDG45/54KHTA              | KFE00507   | 1 070      |
| UTD-RF204         | kształtka okrągła   | modele KMLA                      | KFE01282   | 340        |
| UTD-SF045T        | kształtka prostokątna                                       | modele KMLA                      | KFE01567   | 510        |
| UTZ-PX1NBA        | pompka skroplin   | modele KMLA                      | KFE01566   | 1 280      |
| UTY-XWZXZG        | zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                       | modele KLLAP, KHTAP, KMLA        | KFE00990   | 150        |
| UTD-ECS5A         | zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                       | modele KHTA                      | KFE00610   | 150        |
| UTY-XCSX+UTZ-GXNA | zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia<br>(z uchwytem)       | modele KHTAP                     | KFE01745   | 850        |
| UTZ-GXRA          | obudowa rozszerzenia wejść/wyjść                            | modele KHTAP                     | KFE01589   | 400        |

# Klimatyzatory kanałowe R410A



## Klimatyzatory kanałowe LHTA

R410A

| Model (j. w ew./ j. zew.)                                | RDG60LHTA / ROG60LATT | RDG72LHTA / ROG72LRLA | RDG90LHTA / ROG90LRLA |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Moc chłod. [kW]  | 15,0 (6,2 - 17,5)     | 19,0 (8,4 ÷ 20,9)     | 22,0 (10,3 ÷ 24,2)    |
| Moc grzew. [kW]  | 18,0 (6,2 - 20,0)     | 22,4 (7,2 ÷ 24,6)     | 27,0 (8,5 ÷ 29,7)     |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                       | 400/3/50              | 400/3/50              | 400/3/50              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]        | 3/8 ; 5/8             | 1/2 ; 1               | 1/2 ; 1               |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]            | 75 / 30               | 75 / 30               | 75 / 30               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew., j. zew., sterownik | KFE02745 + KFE00202   | KFE00297 + KFE00198   | KFE01912 + KFE00199   |
|  | 25 200                | 35 200                | 44 100                |



## Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

### MODUŁY

| Nazwa      | Opis   | Dotyczy modeli           | Kod towaru | Cena [PLN] |
|------------|--|--------------------------|------------|------------|
| UTY-TFSXJ3 | moduł komunikacji WI-FI                        | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE02630   | 730        |
| UTY-VMSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE00994   | 1 280      |
| UTY-VKSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX    | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE02157   | 1 280      |

### STEROWNIKI

| Nazwa      | Opis   | Dotyczy modeli           | Kod towaru | Cena [PLN] |
|------------|--|--------------------------|------------|------------|
| UTY-RVRX   | Sterownik przewodowy grafitowy (panel dotykowy)          | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE02935   | 1 600      |
| UTY-RNRXZ5 | Sterownik z możliwością pracy naprzemiennej              | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE02374   | 1 150      |
| UTY-RLRX   | Sterownik przewodowy                                     | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE00989   | 860        |
| UTY-RSRX   | Uproszczony sterownik przewodowy                         | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE01501   | 730        |
| UTY-RHRX   | Bez możliwości zmiany Chłodzenie/Ogrzewanie              | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE01570   | 750        |
| UTY-LBTXM  | Zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE00991   | 800        |

### KRATKI AUTOMATYCZNE

| Nazwa      | Opis                          | Dotyczy modeli | Kod towaru | Cena [PLN] |
|------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|
| UTD-GXTA-W | Kratka z automatyczną żaluzją | KLLAP (9-14)   | KFE99698   | 990        |
| UTD-GXTB-W | Kratka z automatyczną żaluzją | KLLAP (18)     | KFE01504   | 1 200      |

### POZOSTAŁE URZĄDZENIA

| Nazwa  | Opis   | Dotyczy modeli           | Kod towaru | Cena [PLN] |
|--|--|--------------------------|------------|------------|
| UTY-XWZXZG<br>(Przylącznie umożliwiające skorzystanie z wybranej możliwości)                       | Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE00990   | 150        |
| 1. Wyjście stanu błędu<br>2. Wyjście stanu pracy<br>3. Sterowanie dodatkową nagrzewnicą (0-12V DC) |  |                          |            |            |
| UTY-XSZX   | Czujnik temperatury w pomieszczeniu                | KLLAP, KHTAP, KMLA, KHTB | KFE00738   | 340        |
| UTD-LFNA   | Filtr o wydłużonej żywotności                      | KHTAP (36-54)            | KFE00992   | 560        |
| UTD-LFNB   | Filtr o wydłużonej żywotności                      | KHTAP (18-30)            | KFE00993   | 410        |
| UTD-LFNC   | Filtr o wydłużonej żywotności                      | KHTAP (12-14)            | KFE01568   | 360        |
| UTD-LF25NA   | Filtr o wydłużonej żywotności                      | KMLA                     | KFE00506   | 900        |
| UTD-LF60KA (Długi)   | Filtr o wydłużonej żywotności                      | KHTB (45-54)             | KFE02227   | 590        |
| UTD-RF204  | Kształtka okrągła                                  | KMLA                     | KFE01282   | 340        |
| UTD-SF045T   | Kształtka prostokątna                              | KMLA                     | KFE01567   | 510        |
| UTZ-PX1NBA   | Pompka skroplin                                    | KMLA                     | KFE01566   | 1 280      |
| UTD-ECS5A  | Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | KHTB                     | KFE00610   | 150        |
| UTY-XCSX + UTZ-GXNA  | Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem) | KHTAP                    | KFE01745   | 850        |
| UTZ-GXRA   | Obudowa rozszerzenia wejść/wyjść                   | KHTAP                    | KFE01588   | 360        |

 **Fuji Electric** Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

# Systemy klimatyzacji MultiSplit<sup>R32</sup>

# Typoszereg MultiSplit R32

## MultiSplit – jednostki zewnętrzne R32







| Model                              | Zakres wydajności |    |     |     |    |     |
|------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|----|-----|
|                                    | 14                | 18 | 24  | 30  | 36 |     |
| Wydajność w trybie chłodzenia [kW] | 4                 | 5  | 5,4 | 6,8 | 8  | 9,5 |

**MULTI 2, 3, 4, 5** (2 pomieszczenia, max 5 jednostek)








|   |   |            |            |            |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | ROG14KBTA2 | ROG18KBTA2 | ROG18KBTA3 | ROG24KBTA3 | ROG30KBTA4 | ROG36KBTA5 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

j. zewnętrzna

## MultiSplit – jednostki wewnętrzne R32

| Typ            | MULTI 2   |   | MULTI 3  |   | MULTI 4   | MULTI 5   |
|----------------|---|---|--|---|---|---|
|                | Model   | ROG14KBTA2  | ROG18KBTA2   | ROG18KBTA3  | ROG24KBTA3  | ROG30KBTA4  |
| Wydajność [kW] |  |  |  |  |  |  |
| Chłodzenie     | 4,0   | 5,0   | 5,4  | 6,8   | 8   | 9,5   |
| Grzanie        | 4,4   | 5,6   | 6,8  | 8   | 9,6   | 10,6  |

### ŚCIENNE

| Model                                     | R32 | Wygląd  | kBTU/h | Wydajność [kW] |         |         |         |         |   |   |
|---|-----|---|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|---|---|
|   |     |   |        |                | MULTI 2 | MULTI 3 | MULTI 4 | MULTI 5 |   |   |
| KETF White<br>RSG 07/09<br>/12/14         | R32 |    | 07     | 2,0            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 09     | 2,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 12     | 3,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 14     | 4,0            | —       | *       | *       | *       | * | * |
| KETF-B<br>Graphite<br>RSG 07/09<br>/12/14 | R32 |   | 07     | 2,0            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 09     | 2,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 12     | 3,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 14     | 4,0            | —       | *       | *       | *       | * | * |
| KMCG<br>RSG 07/09<br>/12/14               | R32 |  | 07     | 2,0            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 09     | 2,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 12     | 3,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 14     | 4,0            | —       | *       | *       | *       | * | * |
| KMCG-B<br>Black<br>RSH 07/09<br>/12/14    | R32 |  | 07     | 2,0            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 09     | 2,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 12     | 3,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 14     | 4,0            | —       | *       | *       | *       | * | * |
| KGTG<br>RSH 07/09<br>/12/14               | R32 |  | 07     | 2,0            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 09     | 2,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 12     | 3,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 14     | 4,0            | —       | *       | *       | *       | * | * |
| KNCA<br>RSH 07/09<br>/12                  | R32 |  | 07     | 2,0            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 09     | 2,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 12     | 3,5            | *       | *       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 14     | 4,0            | —       | *       | *       | *       | * | * |
| KMTE<br>RSG 18/24                         | R32 |  | 18     | 5,2            | —       | —       | *       | *       | * | * |
|   |     |   | 24     | 7,1            | —       | —       | —       | *       | * | * |

### PRZYPODŁOGOWE

|                         |     |   |    |     |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|-----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| KVCA<br>RGG<br>09/12/14 | R32 |  | 09 | 2,5 | * | * | * | * | * | * |
|                         |     |   | 12 | 3,5 | * | * | * | * | * | * |
|                         |     |   | 14 | 4,0 | — | * | * | * | * | * |




### PRZYSUFITOWE

|                   |     |   |    |     |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|-----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| KRTA<br>RYG 18/22 | R32 |  | 18 | 5,2 | — | — | * | * | * | * |
|                   |     |   | 22 | 6,0 | — | — | — | * | * | * |

### KASETONOWE

|                             |     |   |    |     |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|-----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| KVLA<br>RCG 07/09<br>/12/14 | R32 |  | 07 | 2,0 | * | * | * | * | * | * |
|                             |     |   | 09 | 2,5 | * | * | * | * | * | * |
|                             |     |   | 12 | 3,5 | * | * | * | * | * | * |
|                             |     |   | 14 | 4,0 | — | * | * | * | * | * |

### KANAŁOWE

|                              |     |   |    |     |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|-----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| KSLAP<br>RDG 07/09<br>/12/14 | R32 |  | 07 | 2,0 | * | * | * | * | * | * |
|                              |     |   | 09 | 2,5 | * | * | * | * | * | * |
|                              |     |   | 12 | 3,5 | * | * | * | * | * | * |
|                              |     |   | 14 | 4,0 | — | * | * | * | * | * |
| KLLAP<br>RDG 07/09<br>/12/14 | R32 |  | 07 | 2,0 | * | * | * | * | * | * |
|                              |     |   | 09 | 2,5 | * | * | * | * | * | * |
|                              |     |   | 12 | 3,5 | * | * | * | * | * | * |
|                              |     |   | 14 | 4,0 | — | * | * | * | * | * |
| KMLB<br>RDG 07/09<br>/12/14  | R32 |  | 18 | 4,3 |   |   |   |   |   |   |
|                              |     |   | 22 | 6,0 | — | — | — | * | * | * |

# Jednostki wewnętrzne MultiSplit R32



## Klimatyzatory ściennie KETF White



AIRSTAGE  
- aplikacja  
do sterowania  
Wi-Fi



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy



Programator tygodniowy

| Model     | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [ca] | Kod towaru | Cena jednostki [PLN] |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--|------------|----------------------|
| RSG07KETF | 2               | 2,5             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02787   | 2 120                |
| RSG09KETF | 2,5             | 2,8             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02788   | 2 220                |
| RSG12KETF | 3,4             | 4               | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02789   | 2 540                |
| RSG14KETF | 4,2             | 5,4             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02790   | 3 560                |

\* Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



## Klimatyzatory ściennie KETF Graphite



AIRSTAGE  
- aplikacja  
do sterowania  
Wi-Fi



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy




Programator tygodniowy

| Model       | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [ca] | Kod towaru | Cena jednostki [PLN] |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|------------|----------------------|
| RSG07KETF-B | 2               | 2,5             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02825   | 2 120                |
| RSG09KETF-B | 2,5             | 2,8             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02826   | 2 220                |
| RSG12KETF-B | 3,4             | 4               | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02827   | 2 540                |
| RSG14KETF-B | 4,2             | 5,4             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02828   | 3 560                |

\* Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



## Klimatyzatory ścienne KMCG



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



10°C Heat



Program nocny

| Model     | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [ca] | Kod towaru | Cena jednostki [PLN] |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--|------------|----------------------|
| RSH07KMCG | 2               | 2,5             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02887   | 1 550                |
| RSH09KMCG | 2,5             | 2,8             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02890   | 1 960                |
| RSH12KMCG | 3,4             | 4               | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02893   | 2 000                |
| RSH14KMCG | 4,2             | 5,4             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02895   | 2 800                |
| RSG18KMTE | 5,2             | 6,3             | 230/1/50           | 1/4 ; 1/2  | KFE02548   | 3 730                |
| RSG24KMTE | 7,1             | 8               | 230/1/50           | 1/4 ; 1/2  | KFE02549   | 4 470                |

\* Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



## Klimatyzatory ścienne KMCG-B Black



Bardzo cicha praca



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny

| Model       | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [ca] | Kod towaru | Cena jednostki [PLN] |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|------------|----------------------|
| RSH07KMCG-B | 2               | 2,5             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02888   | 1 950                |
| RSH09KMCG-B | 2,5             | 2,8             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02891   | 2 360                |
| RSH12KMCG-B | 3,4             | 4               | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02894   | 2 400                |
| RSH14KMCG-B | 4,2             | 5,4             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02896   | 3 200                |

\* Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



## Klimatyzatory ścienne KGTG



Bardzo cicha praca



Czujnik obecności



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy



Programator tygodniowy

| Model     | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [ca] | Kod towaru | Cena jednostki [PLN] |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--|------------|----------------------|
| RSH07KGTG | 2               | 2,5             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02898   | 2 280                |
| RSH09KGTG | 2,5             | 2,8             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02900   | 2 390                |
| RSH12KGTG | 3,4             | 4               | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02902   | 2 590                |
| RSH14KGTG | 4,2             | 5,4             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE02904   | 3 630                |

\* Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



## Klimatyzatory ściennie KNCA



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe

| Model     | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] | Kod towaru | Cena jednostki [PLN] |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---|------------|----------------------|
| RSH05KNCA | 1,5             | 2               | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8   | KFE02947   | 1 300                |
| RSH07KNCA | 2               | 2,5             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8   | KFE02921   | 1 500                |
| RSH09KNCA | 2,5             | 2,8             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8   | KFE02920   | 1 600                |
| RSH12KNCA | 3,4             | 4               | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8   | KFE02925   | 1 750                |

\* Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



## Klimatyzatory przypodłogowe KVCA



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Tryb pełnej mocy



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat



Program nocny



Programator dobowy

| Model     | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] | Kod towaru | Cena jednostki [PLN] |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---|------------|----------------------|
| RGG09KVCA | 2,5             | 3,5             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8   | KFE02276   | 3 940                |
| RGG12KVCA | 3,5             | 4,5             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8   | KFE02278   | 4 690                |
| RGG14KVCA | 4,2             | 5,2             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8   | KFE02277   | 5 430                |

\* Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX



## Klimatyzatory przysufitowe KRTA



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Ograniczenie nastawy temperatury



Automatyczne przywracanie temperatury



Automatyczne wyłączenie



Programator tygodniowy



Zewn. wejście i wyjście

| Model     | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] | Kod towaru | Cena [PLN] | Cena jednostki [PLN] |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---|------------|------------|----------------------|
| RYG18KRTA | 5,2             | 6,0             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8   | KFE02045   | 3 530      | 4 390                |
| UTY-RLRX  |                 |                 |                    |   | KFE00989   | 860        |                      |
| RYG22KRTA | 6,0             | 7,0             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8   | KFE02246   | 3 950      | 4 810                |
| UTY-RLRX  |                 |                 |                    |   | KFE00989   | 860        |                      |





## Klimatyzatory kasetonowe KVLA



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat

| Model            | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [ca] | Kod towaru | Cena [PLN] | Cena jednostki [PLN] |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|------------|------------|----------------------|
| <b>RCG07KVLA</b> | 2               | 2,5             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE01688   | 4 300      | <b>4 640</b>         |
| UTY-LNTX         |                 |                 |                    |  | KFE01748   | 340        |                      |
| <b>RCG09KVLA</b> | 2,5             | 3,2             | 230/1/50           | 3/8 ; 5/8  | KFE01689   | 4 390      | <b>4 730</b>         |
| UTY-LNTX         |                 |                 |                    |  | KFE01748   | 340        |                      |
| <b>RCG12KVLA</b> | 3,5             | 4,1             | 230/1/50           | 3/8 ; 5/8  | KFE01690   | 4 810      | <b>5 150</b>         |
| UTY-LNTX         |                 |                 |                    |  | KFE01748   | 340        |                      |
| <b>RCG14KVLA</b> | 4,3             | 5               | 230/1/50           | 3/8 ; 5/8  | KFE01691   | 5 240      | <b>5 580</b>         |
| UTY-LNTX         |                 |                 |                    |  | KFE01748   | 340        |                      |
| <b>RCG18KVLA</b> | 5               | 6               | 230/1/50           | 1/4 ; 1/2  | KFE01702   | 5 550      | <b>5 890</b>         |
| UTY-LNTX         |                 |                 |                    |  | KFE01748   | 340        |                      |
| <b>RCG22KVLA</b> | 6               | 7               | 230/1/50           | 1/4 ; 1/2  | KFE01703   | 5 750      | <b>6 090</b>         |
| UTY-LNTX         |                 |                 |                    |  | KFE01748   | 340        |                      |



## Klimatyzatory kanałowe KSLAP – zwarte



Pompka skroplin w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Powrót ustawień po zaniku napięcia

| Model             | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/f/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [ca] | Kod towaru | Cena [PLN] | Cena jednostki [PLN] |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|------------|------------|----------------------|
| <b>RDG07KSLAP</b> | 2,0             | 2,7             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE01696   | 2 910      | <b>3 770</b>         |
| UTY-RLRX          |                 |                 |                    |  | KFE00989   | 860        |                      |
| <b>RDG09KSLAP</b> | 2,5             | 3,3             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE01697   | 3 010      | <b>3 870</b>         |
| UTY-RLRX          |                 |                 |                    |  | KFE00989   | 860        |                      |
| <b>RDG12KSLAP</b> | 3,5             | 3,8             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE01698   | 3 210      | <b>4 070</b>         |
| UTY-RLRX          |                 |                 |                    |  | KFE00989   | 860        |                      |
| <b>RDG14KSLAP</b> | 4,0             | 5,0             | 230/1/50           | 1/4 ; 3/8  | KFE01699   | 3 010      | <b>3 870</b>         |
| UTY-RLRX          |                 |                 |                    |  | KFE00989   | 860        |                      |
| <b>RDG18KSLAP</b> | 5,0             | 6,0             | 230/1/50           | 1/4 ; 1/2  | KFE01699   | 3 210      | <b>4 070</b>         |
| UTY-RLRX          |                 |                 |                    |  | KFE00989   | 860        |                      |



## Klimatyzatory kanałowe KLLAP – zwarte



Pompka skroplin  
w standardzie



Tryb  
ekonomiczny



Autom. zmiana  
trybu pracy



Autom. regulacja  
siły nawiewu



Powrót ustawień  
po zaniku napięcia

| Model             | Moc chłod.<br>[kW] | Moc grzew.<br>[kW] | Zasilanie<br>[V/f/Hz] | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal] | Kod towaru | Cena<br>[PLN] | Cena jednostki<br>[PLN] |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|------------|---------------|-------------------------|
| <b>RDG07KLLAP</b> | 2,0                | 2,7                | 230/1/50              | 1/4 ; 3/8   | KFE01692   | 2 900         | <b>3 760</b>            |
| UTY-RLRX          |                    |                    |                       |   | KFE00989   | 860           |                         |
| <b>RDG09KLLAP</b> | 2,5                | 3,3                | 230/1/50              | 1/4 ; 3/8   | KFE01693   | 3 110         | <b>3 970</b>            |
| UTY-RLRX          |                    |                    |                       |   | KFE00989   | 860           |                         |
| <b>RDG12KLLAP</b> | 3,5                | 3,8                | 230/1/50              | 1/4 ; 3/8   | KFE01694   | 3 420         | <b>4 280</b>            |
| UTY-RLRX          |                    |                    |                       |   | KFE00989   | 860           |                         |
| <b>RDG14KLLAP</b> | 4,3                | 5,0                | 230/1/50              | 1/4 ; 3/8   | KFE01695   | 3 470         | <b>4 330</b>            |
| UTY-RLRX          |                    |                    |                       |   | KFE00989   | 860           |                         |
| <b>RDG18KLLAP</b> | 5,2                | 6,0                | 230/1/50              | 1/4 ; 1/2   | KFE01695   | 3 950         | <b>4 810</b>            |
| UTY-RLRX          |                    |                    |                       |   | KFE00989   | 860           |                         |



# Modele jednostek zewnętrznych



| Model (j. zew.)                                   | ROG14KBT2            | ROG18KBT2            | ROG18KBT3            | ROG24KBT3             | ROG30KBT4             | ROG36KBT5             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Moc chłod. [kW]                                   | 4,0 (1,4 – 4,6)      | 5,0 (1,7 – 5,8)      | 5,4 (1,8 – 7,0)      | 6,8 (1,8 – 8,5)       | 8,0 (2,4 – 10,1)      | 9,5 (3,0 – 11,0)      |
| Moc grzew. [kW]                                   | 4,4 (1,1 – 5,5)      | 5,6 (1,8 – 7,0)      | 6,8 (2,0 – 8,0)      | 8,0 (2,0 – 9,2)       | 9,6 (3,0 – 11,0)      | 10,6 (3,5 – 12,0)     |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)           | A+++ / A++           | A+++ / A++           | A+++ / A++           | A+++ / A++            | A+++ / A++            | A+++ / A++            |
| Zasilanie [V/f/Hz]                                | 230/1/50             | 230/1/50             | 230/1/50             | 230/1/50              | 230/1/50              | 230/1/50              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] | 2x1/4 ; 2x3/8        | 2x1/4 ; 2x3/8        | 3x1/4 – 3x3/8        | 3x1/4 - 2x3/8 , 1x1/2 | 4x1/4 - 2x3/8 , 2x1/2 | 5x1/4 – 3x3/8 , 2x1/2 |
| Max długość instalacji / różnica poziomów [m]     | 30 / 20              | 30 / 20              | 50 / 25              | 50 / 25               | 70 / 25               | 75 / 25               |
| Cena j. zew. [PLN netto]                          | ROG14KBT2 / KFE01700 | ROG18KBT2 / KFE01701 | ROG18KBT3 / KFE02247 | ROG24KBT3 / KFE002249 | ROG30KBT4 / KFE02274  | ROG36KBT5 / KFE02275  |
|   | 6 100                | 7 100                | 9 100                | 9 800                 | 11 800                | 14 700                |

## Systemy sterowania dedykowane do urządzeń Split i Multi Split

### MODUŁY

| Nazwa      | Opis   | Dotyczy modeli                            | Kod towaru | Cena [PLN] |
|------------|--|---|------------|------------|
| UTY-TFSXH3 | Moduł WiFi                                     | KG, KE, KM, KP, KN, KL (7-12), KM NORDIC* | KFE02631   | 425        |
| UTY-TFSXJ3 | Moduł WiFi                                     | KRTA, KVCA, KVLA, KSLAP, KLLAP, KMLB      | KFE02630   | 730        |
| UTY-VMSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole ModBus | KG, KM, KE                                | KFE00994   | 1 280      |
| UTY-VKSX   | Moduł do komunikacji z BMS po protokole KNX    | KG, KM, KE, KM NORDIC                     | KFE02157   | 1 280      |

### PRACA CAŁOROCZNA

| Nazwa   | Opis  | Dotyczy modeli   | Kod towaru | Cena [PLN] |
|---------|---|------------------|------------|------------|
| ARCTIC  | Zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania    | wszystkie modele | KFE00798   | 350        |
| POLARIS | Zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia | wszystkie modele | KFE00799   | 230        |

### POZOSTAŁE URZĄDZENIA

| Nazwa    | Opis                     | Dotyczy modeli   | Kod towaru | Cena [PLN] |
|----------|--------------------------|------------------|------------|------------|
| UTY-ASSX | Oprogramowanie serwisowe | wszystkie modele | KFE00842   | 2 140      |

 **Fuji Electric** Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

# Systemy Multi Symultaniczne

# Multi Symultaniczny R32



## Jednostki kasetonowe RCG



Zmywalny panel obudowy



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Autom. żaluzje pionowe



Powrót ustawień po zaniku napięcia



Funkcja 10°C Heat

| Model     | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/Ø/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] | Dostępne kombinacje  | Kod towaru | Cena [PLN] | Cena jednostki [PLN] |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---|--|------------|------------|----------------------|
| RCG18KVLA | 5,6 / 5,3       | 7,0 / 6,0       | 230/1/50           | 1/4 ; 1/2   | 2 × RCG18KVLA / ROG36KBTB<br>lub<br>3× RCG18KVLA / ROG54KBTB | KFE01702   | 5 550      | 6 410                |
| UTY-RLRX  |                 |                 |                    |   |  | KFE00989   | 860        |                      |
| RCG24KVLA | 8,0             | 9,0             | 230/1/50           | 1/4 ; 1/2   | 2 × RCG24KVLA / ROG54KBTB                                    | KFE01704   | 6 310      | 7 170                |
| UTY-RLRX  |                 |                 |                    |   |  | KFE00989   | 860        |                      |



## Klimatyzatory kanałowe KLLAP RDG



Pompka skroplin w standardzie



Tryb ekonomiczny



Autom. zmiana trybu pracy



Autom. regulacja siły nawiewu



Powrót ustawień po zaniku napięcia

| Model      | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/Ø/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] | Dostępne kombinacje  | Kod towaru | Cena [PLN] | Cena jednostki [PLN] |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|--|------------|------------|----------------------|
| RDG18KLLAP | 5,6 / 5,3       | 7,0 / 6,0       | 230/1/50           | 1/4 ; 1/2   | 2 × RDG18KLLAP / ROG36KBTB<br>lub 3 × RDG18KLLAP / ROG54KBTB | KFE01705   | 3 950      | 4 810                |
| UTY-RLRX   |                 |                 |                    |   |  | KFE00989   | 860        |                      |
| RDG24KMLA  | 8,0             | 9,0             | 230/1/50           | 1/4 ; 1/2   | 2 × RDG24KMLA / ROG54KBTB                                    | KFE01707   | 5 350      | 6 210                |
| UTY-RLRX   |                 |                 |                    |   |  | KFE00989   | 860        |                      |



## Jednostki zewnętrzne R32



| Model                            | Moc chłod. [kW] | Moc grzew. [kW] | Zasilanie [V/Ø/Hz] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] | Kod towaru | Cena jednostki [PLN] |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|------------|----------------------|
| ROG36KBTB<br>Multi symultaniczny | 9.5             | 10.8            | 230/1/51           | 3/8 ; 5/8   | KFE02289   | 13 300               |
| ROG45KBTB<br>Multi symultaniczny | 12.1            | 13.5            | 230/1/50           | 3/8 ; 5/8   | KFE02290   | 15 500               |
| ROG54KBTB<br>Multi symultaniczny | 13.4            | 15.5            | 230/1/50           | 3/8 ; 5/8   | KFE02291   | 16 600               |
| ROG36KRTA<br>Multi symultaniczny | 9.5             | 10.8            | 400/3/50           | 3/8 ; 5/8   | KFE02292   | 15 000               |
| ROG45KRTA<br>Multi symultaniczny | 12.1            | 13.5            | 400/3/50           | 3/8 ; 5/8   | KFE02293   | 16 000               |
| ROG54KRTA<br>Multi symultaniczny | 13.4            | 15.5            | 400/3/50           | 3/8 ; 5/8   | KFE02294   | 17 700               |

## Akcesoria do systemu Multi Symultanicznego

| Nazwa      | Opis   | Dotyczy modeli   | Kod towaru | Cena [PLN] |
|------------|--|--|------------|------------|
| UTP-SX236A | trójnik instalacji                                       | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | KFE00570   | 510        |
| UTP-SX254A |  | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | KFE00547   | 510        |
| UTP-SX354A |  | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | KFE00530   | 510        |
| UTP-SX272A |  | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | KFE01066   | 550        |
| UTP-SX372A |  | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | KFE01746   | 800        |
| UTY-RNRXZ5 | pilot przewodowy   | wszystkie modele   | KFE02374   | 1 500      |
| UTY-LBTXM  | zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | modele RDG   | KFE00991   | 800        |



# Agregaty do central



## Jednostki zewnętrzne + moduł DX

| Model            | Moc chłod.<br>[kW] | Moc grzew.<br>[kW] | Zasilanie<br>[V/Ø/Hz] | Rodzaj<br>czynnika | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz ; gaz) [cal] | Kod towaru | Cena<br>[PLN] | Cena<br>kompletu<br>[PLN] |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|------------|---------------|---------------------------|
| <b>ROG09KBTB</b> | 2,5 (0,9-3,2)      | 3,2 (0,9-4,7)      | 230/1/50              | R32                | 1/4 ; 3/8   | KFE01972   | 4 690         | <b>7 900</b>              |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG12KBTB</b> | 3,5 (0,9-4,4)      | 4,1 (0,9-5,7)      | 230/1/50              | R32                | 1/4 ; 3/8   | KFE01973   | 5 110         | <b>8 320</b>              |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG14KBTB</b> | 4,3 (0,9-5,4)      | 5,0 (0,9-6,5)      | 230/1/50              | R32                | 1/4 ; 3/8   | KFE01904   | 5 750         | <b>8 960</b>              |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG18KBTB</b> | 5,2 (0,9-5,9)      | 6,0 (0,9-7,5)      | 230/1/50              | R32                | 1/4 ; 1/2   | KFE01974   | 6 390         | <b>9 600</b>              |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG22KBTB</b> | 6,0 (0,9-6,7)      | 7,0 (0,9-8,0)      | 230/1/50              | R32                | 1/4 ; 1/2   | KFE01975   | 6 820         | <b>10 030</b>             |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG24KBTB</b> | 6,8 (0,9-8,0)      | 7,5 (0,9-9,1)      | 230/1/50              | R32                | 1/4 ; 1/2   | KFE01903   | 8 040         | <b>11 250</b>             |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG30KBTB</b> | 8,5 (2,8-10,0)     | 10,0 (2,7-11,2)    | 230/1/50              | R32                | 3/8; 5/8  | KFE01916   | 9 800         | <b>13 010</b>             |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG36KBTB</b> | 9,5 (2,8-11,2)     | 10,8 (2,7-12,7)    | 230/1/50              | R32                | 3/8; 5/8  | KFE01708   | 10 650        | <b>13 860</b>             |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG45KBTB</b> | 12,1 (4,0-14,0)    | 13,5 (4,2-16,2)    | 230/1/50              | R32                | 3/8; 5/8  | KFE01709   | 11 600        | <b>14 810</b>             |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG54KBTB</b> | 13,4 (4,5-14,5)    | 15,5 (4,7-16,5)    | 230/1/50              | R32                | 3/8; 5/8  | KFE01710   | 13 700        | <b>16 910</b>             |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG36KRTA</b> | 9,5 (2,8-11,2)     | 10,8 (2,7-12,7)    | 400/3/50              | R32                | 3/8; 5/8  | KFE02053   | 11 200        | <b>14 410</b>             |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG45KRTA</b> | 12,1 (4,0-14,0)    | 13,5 (4,2-16,2)    | 400/3/50              | R32                | 3/8; 5/8  | KFE02054   | 12 140        | <b>15 350</b>             |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG54KRTA</b> | 13,4 (4,5-14,5)    | 15,5 (4,7-16,5)    | 400/3/50              | R32                | 3/8; 5/8  | KFE02055   | 14 300        | <b>17 510</b>             |
| UTI-INV-DX       |                    |                    |                       |                    |   | KFE02189   | 3 210         |                           |
| <b>ROG60LATT</b> | 15,0 (6,2-17,5)    | 18,0 (6,2-20,0)    | 400/3/50              | R410A              | 3/8 ; 5/8   | KFE00202   | 15 000        | <b>18 210</b>             |
| UTI-INV-U        |                    |                    |                       |                    |   | KFE01480   | 3 210         |                           |
| <b>ROG72LRLA</b> | 19 (8,4-20,9)      | 22,4 (7,2-24,6)    | 400/3/50              | R410A              | 1/2 ; 1   | KFE00198   | 21 400        | <b>24 610</b>             |
| UTI-INV-U        |                    |                    |                       |                    |   | KFE01480   | 3 210         |                           |
| <b>ROG90LRLA</b> | 22,0 (10,3-24,2)   | 27,0 (8,5-29,7)    | 400/3/50              | R410A              | 1/2 ; 1   | KFE00199   | 24 300        | <b>27 510</b>             |
| UTI-INV-U        |                    |                    |                       |                    |   | KFE01480   | 3 210         |                           |

1/2025

Wszystkie ceny przedstawione w niniejszym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podane ceny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie. Aktualny cennik oraz dane techniczne dostępne są na [www.fujielectric.eu](http://www.fujielectric.eu), [www.iglotech.com.pl](http://www.iglotech.com.pl) oraz u dystrybutorów Fuji Electric. Szczegóły oferty i więcej informacji o cenach w Oddziałach Iglotech oraz u dystrybutorów Fuji Electric na terenie całego kraju. Adresy i kontakt do dystrybutorów Fuji Electric znajdują się na stronie [www.fujielectric.eu](http://www.fujielectric.eu).



**FE Fuji Electric**

Producent:

**Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.**

Generalny Dystrybutor w Polsce:

**Iglotech Sp. z o. o.**  
82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41  
fujielectric@fujielectric.eu

[www.fujielectric.eu](http://www.fujielectric.eu)