

Haier

# CENNIK PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

AKTUALIZACJA 05.01.2026 R.

# Haier

## CZOŁOWY PRODUCENT



GLOBAL No.1  
CONNECTED  
Air Conditioner Brand

**Euromonitor** to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie.**

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



## 5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.





## DESIGN **B&W**

## SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.

## WIFI

## STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy klimatyzacji



hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Pompy ciepła



SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi



hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



## BARDZO CICHĄ PRACĄ


Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!  
Przeszkadza Ci głośnie praca klimatyzatora?  
Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

# KLIMATYZATORY TYPU SPLIT



## JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



SelfPurify/  
Filtr IFD



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



56°C  
Sterylizacja



Self  
Hygiene



Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	AS50S2SJ1FA-3 HAI01750
Cena [PLN netto]	2990	3340	4150
Model (j. zewnętrzna)	1U25MECFRA-3 HAI01754	1U35MECFRA-3 HAI01755	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029
Cena [PLN netto]	3670	3740	4020
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6660	7080	8170



## EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C PRO



Self  
Clean



Łatwy demontaż  
i czyszczenie



Sterowanie  
Wi-Fi



Czujnik  
ECO



IFeel

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2*	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2*	AS50XCAHRA 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8- 4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,8/4,3	8,5/4,0	6,6/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA HAI01757	AS35XCAHRA HAI01758	AS50XCAHRA HAI01759
Cena [PLN netto]	1720	1750	2160
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2* HAI01771	1U35S2SM1FA-2* HAI01772	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029
Cena [PLN netto]	2790	2970	4020
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4510	4720	6180

\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



## EXPERT Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA-MB 1U25S2SM1FA-2*	AS35XCAHRA-MB 1U35S2SM1FA-2*	AS50XCAHRA-MB 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,8/4,3	8,5/4,0	6,6/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25XCAHRA-MB</b> HAI02546	<b>AS35XCAHRA-MB</b> HAI02547	<b>AS50XCAHRA-MB</b> HAI02548
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 840</b>	<b>1 880</b>	<b>2 310</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2*</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2*</b> HAI01772	<b>1U50S2SJ2FA-2*</b> HAI02029
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 630</b>	<b>4 850</b>	<b>6 330</b>


\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



## ARCTIC EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR 1U25KEHFRA-NR	AS35XCHHRA-NR 1U35KEHFRA-NR
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,0-4,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,0-7,4)	4,2 (1,3-7,9)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25XCHHRA-NR</b> HAI02032	<b>AS35XCHHRA-NR</b> HAI02033
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 770</b>	<b>1 840</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25KEHFRA-NR</b> HAI02034	<b>1U35KEHFRA-NR</b> HAI02035
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 970</b>	<b>4 220</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>5 740</b>	<b>6 060</b>



## FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2S2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-LW</b> HAI01760	<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 470</b>	<b>1 490</b>	<b>1 850</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2S2FA-2</b> HAI02029
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 260</b>	<b>4 460</b>	<b>5 870</b>



## FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2S2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR3FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-WH</b> HAI01368	<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370	<b>AS71S2SF1FA-WH</b> HAI01371
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 470</b>	<b>1 490</b>	<b>1 880</b>	<b>2 320</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2S2FA-2</b> HAI02029	<b>1U71S2SR3FA</b> HAI02587
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>	<b>4 680</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 260</b>	<b>4 460</b>	<b>5 900</b>	<b>7 000</b>



## FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR3FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 530</b>	<b>1 550</b>	<b>1 950</b>	<b>2 420</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR3FA HAI02587
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>	<b>4 680</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 320</b>	<b>4 520</b>	<b>5 970</b>	<b>7 100</b>



## FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi





Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 520</b>	<b>1 550</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 310</b>	<b>4 520</b>



## NORDIC FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi





Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-LW 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-LW</b> HAI01760	<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 470</b>	<b>1 490</b>	<b>1 850</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MEHFRA-1</b> HAI02565	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50KEFFRA-1</b> HAI02030
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 960</b>	<b>3 100</b>	<b>4 220</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 430</b>	<b>4 590</b>	<b>6 070</b>



## NORDIC FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-WH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-WH</b> HAI01368	<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 470</b>	<b>1 490</b>	<b>1 880</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MEHFRA-1</b> HAI02565	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50KEFFRA-1</b> HAI02030
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 960</b>	<b>3 100</b>	<b>4 220</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 430</b>	<b>4 590</b>	<b>6 100</b>



## NORDIC FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Grzanie  
do -25°C



Grzałka tacy  
ociekowej  
(standard)



Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-BH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-BH</b> HAI01364	<b>AS35S2SF1FA-BH</b> HAI01365	<b>AS50S2SF1FA-BH</b> HAI01366
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 530</b>	<b>1 550</b>	<b>1 950</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MEHFRA-1</b> HAI02565	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50KEFFRA-1</b> HAI02030
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 960</b>	<b>3 100</b>	<b>4 220</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 490</b>	<b>4 650</b>	<b>6 170</b>



## NORDIC FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Grzanie  
do -25°C



Grzałka tacy  
ociekowej  
(standard)



Czujnik  
ECO



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-S</b> HAI01372	<b>AS35S2SF1FA-S</b> HAI01373
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 520</b>	<b>1 550</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MEHFRA-1</b> HAI02565	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 960</b>	<b>3 100</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 480</b>	<b>4 650</b>



## SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi





Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MW 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MW 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MW 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MW 1U71WEPFRA-SH
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,80/4,0	8,51/3,31	8,51/3,61	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25SBBHRA-MW</b> HAI02553	<b>AS35SBBHRA-MW</b> HAI02554	<b>AS50SDBHRA-MW</b> HAI02555	<b>AS71SEPHRA-MW</b> HAI02556
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 090</b>	<b>1 140</b>	<b>1 840</b>	<b>2 040</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25DEBFRA-SH</b> HAI02561	<b>1U35DEBFRA-SH</b> HAI02562	<b>1U50KEBFRA-SH</b> HAI02563	<b>1U71WEPFRA-SH</b> HAI02564
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 170</b>	<b>2 250</b>	<b>3 140</b>	<b>4 310</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>3 260</b>	<b>3 390</b>	<b>4 980</b>	<b>6 350</b>



## SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MB 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MB 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MB 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MB 1U71WEPFRA-SH
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,80/4,0	8,51/3,31	8,51/3,61	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25SBBHRA-MB</b> HAI02557	<b>AS35SBBHRA-MB</b> HAI02558	<b>AS50SDBHRA-MB</b> HAI02559	<b>AS71SEPHRA-MB</b> HAI02560
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 320</b>	<b>1 350</b>	<b>2 020</b>	<b>2 240</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25DEBFRA-SH</b> HAI02561	<b>1U35DEBFRA-SH</b> HAI02562	<b>1U50KEBFRA-SH</b> HAI02563	<b>1U71WEPFRA-SH</b> HAI02564
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 170</b>	<b>2 250</b>	<b>3 140</b>	<b>4 310</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>3 490</b>	<b>3 600</b>	<b>5 160</b>	<b>6 550</b>



## PEARL PREMIUM Plus [BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-H	AS35PBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-H	AS50DPHRA-PRE 1U50KEPFRA-H	AS71PEPHRA-PRE 1U71WEPFRA-H
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,5/3,8	8,5/3,23	8,5/3,5	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/36/31	48/42/35/27
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25PBPHRA-PRE</b> HAI02347	<b>AS35PBPHRA-PRE</b> HAI02368	<b>AS50DPHRA-PRE</b> HAI02350	<b>AS71PEPHRA-PRE</b> HAI02351
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 070</b>	<b>1 110</b>	<b>1 840</b>	<b>1 930</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25YEPFRA-H</b> HAI02369	<b>1U35MEPFRA-H</b> HAI02348	<b>1U50KEPFRA-H</b> HAI02349	<b>1U71WEPFRA-H</b> HAI02370
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 040</b>	<b>2 150</b>	<b>2 900</b>	<b>4 210</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + modul Wi-Fi	<b>3 110</b>	<b>3 260</b>	<b>4 740</b>	<b>6 140</b>




## REVIVE Plus [WHITE SHINE - BIAŁY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/EER	6,5/3,23	6,1/2,94	6,3/2,81	6,7/3,1
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25RBAHRA-PL</b> HAI02296	<b>AS35RBAHRA-PL</b> HAI02297	<b>AS50RCBHRA-PL</b> HAI02298	<b>AS68RDAHRA-PL</b> HAI02299
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>650</b>	<b>680</b>	<b>990</b>	<b>1 260</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25YESFRA-3</b> HAI02300	<b>1U35YESFRA-4</b> HAI02301	<b>1U50MERFRA-4</b> HAI02302	<b>1U68MRAFRA-4</b> HAI02303
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 450</b>	<b>1 520</b>	<b>2 280</b>	<b>3 210</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + modul Wi-Fi	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>3 270</b>	<b>4 470</b>



## REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]\* KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



iFEEL

Self  
CleanSterowanie  
Wi-FiBardzo  
cicha pracaPrzepływ  
powietrza 3DCoanda  
Plus

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-B 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-B 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-B 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-B 1U68MRAFRA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/EER	6,5/3,23	6,1/2,94	6,3/2,81	6,7/3,1
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25RBAHRA-B HAI02549	AS35RBAHRA-B HAI02550	AS50RCBHRA-B HAI02551	AS68RDAHRA-B HAI02552
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>900</b>	<b>940</b>	<b>1 290</b>	<b>1 620</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25YESFRA-3 HAI02300	1U35YESFRA-4 HAI02301	1U50MERFRA-4 HAI02302	1U68MRAFRA-4 HAI02303
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 450</b>	<b>1 520</b>	<b>2 280</b>	<b>3 210</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>2 350</b>	<b>2 460</b>	<b>3 570</b>	<b>4 830</b>

\* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.



## CONSOLE KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AF25S2SD1FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AF50S2SD1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	5,0 (1,8-5,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	5,4 (1,8-5,6)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6	6,3/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	400/350/300/250	450/400/350/300	550/500/450/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21	50/42/37/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA(H) HAI02064	AF35S2SD1FA(H) HAI02065	AF50S2SD1FA(H) HAI02292
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 150</b>	<b>2 290</b>	<b>2 460</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 940</b>	<b>5 260</b>	<b>6 480</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).  
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



## CONVERTIBLE

### KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC25S2SG2FA(H) 1U25S2SM1FA-2*	AC35S2SG2FA(H) 1U35S2SM1FA-2*	AC50S2SG2FA(H) 1U50S2S2FA-2*	AC71S2SG2FA(H) 1U71S2SR3FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-8,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,1 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,8 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	8,5/3,81	7,31/3,48	6,2/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A+++/A+	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/280/553	820/305/643	950/370/815
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580/480/380/280	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	39/36/33/30	44/41/38/35	43/40/38/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AC25S2SG2FA(H)</b> HAI02566	<b>AC35S2SG2FA(H)</b> HAI02567	<b>AC50S2SG2FA(H)</b> HAI02568	<b>AC71S2SG2FA(H)</b> HAI02569
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 820</b>	<b>3 010</b>	<b>3 220</b>	<b>3 560</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2*</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2*</b> HAI01772	<b>1U50S2S2FA-2*</b> HAI02029	<b>1U71S2SR3FA</b> HAI02587
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>	<b>4 680</b>
<b>Sterownik bezprzewodowy</b>	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>5 760</b>	<b>6 130</b>	<b>7 390</b>	<b>8 390</b>

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SQ1FA	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FA	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FB	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,5 (3,0-12,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,2/3,25	6,1/3,0	6,1/3,0	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+	A++/A+	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/765	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/37	47/43/41/38	47/43/41/38	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AC105S2SH2FA(H)</b> HAI02570	<b>AC125S2SK2FA(H)</b> HAI02571	<b>AC125S2SK2FA(H)</b> HAI02571	<b>AC140S2SK2FA(H)</b> HAI02572
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>4 070</b>	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>	<b>4 270</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U105S2SQ1FA</b> HAI02588	<b>1U125S2SN3FA</b> HAI02589	<b>1U125S2SN3FB</b> HAI02590	<b>1U140S2SN2FA</b> HAI02591
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>6 870</b>	<b>8 020</b>	<b>8 380</b>	<b>8 330</b>
<b>Sterownik bezprzewodowy</b>	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>11 090</b>	<b>12 300</b>	<b>12 660</b>	<b>12 750</b>

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FB	AC160S2SK2FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,97/2,61	6,1/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AC140S2SK2FA(H)</b> HAI02572	<b>AC160S2SK2FA(H)</b> HAI02573
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>4 270</b>	<b>5 450</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U140S2SN2FB</b> HAI02592	<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>8 520</b>	<b>11 570</b>
<b>Sterownik bezprzewodowy</b>	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>12 940</b>	<b>17 170</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



## Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD25S2SS1FA(H) 1U25S2SM1FA-2*	AD35S2SS1FA(H) 1U35S2SM1FA-2*	AD50S2SS1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2*	AD71S2SS1FA(H) 1U71S2SR3FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/2,8	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/420/185	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	5	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AD25S2SS1FA(H)</b> HAI02067	<b>AD35S2SS1FA(H)</b> HAI02068	<b>AD50S2SS1FA(H)</b> HAI02069	<b>AD71S2SS1FA(H)</b> HAI02070
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 370</b>	<b>2 440</b>	<b>2 960</b>	<b>3 030</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2*</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2*</b> HAI01772	<b>1U50S2SJ2FA-2*</b> HAI02029	<b>1U71S2SR3FA</b> HAI02587
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>	<b>4 680</b>
<b>Sterownik przewodowy</b>	<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294	<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294	<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294	<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>5 480</b>	<b>5 730</b>	<b>7 300</b>	<b>8 030</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Komplet maskownic do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



## DUCT

### KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD71S2SM9FA(H)
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2*	1U50S2SJ2FA-2*	1U71S2SR3FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,6 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,2/3,28
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/306/642	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1400/1260/1050/880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM9FA(H) HAI02574	AD50S2SM9FA(H) HAI02575	AD71S2SM9FA(H) HAI02576
Cena [PLN netto]	2 600	2 810	3 460
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2* HAI01772	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029	1U71S2SR3FA HAI02587
Cena [PLN netto]	2 970	4 020	4 680
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	320	320	320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5 890	7 150	8 460

Model (j. wewnętrzna)	AD105S2SM9FA(H)	AD125S2SM9FA(H)	AD125S2SM9FA(H)
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SQ1FA	1U125S2SN3FA	1U125S2SN3FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,5 (3,0-12,5)	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,2/3,4	6,15/3,0	6,15/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1100/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/40/37	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD105S2SM9FA(H) HAI02577	AD125S2SM9FA(H) HAI02578	AD125S2SM9FA(H) HAI02578
Cena [PLN netto]	4 220	4 770	4 770
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U125S2SN3FA HAI02589	1U125S2SN3FB HAI02590
Cena [PLN netto]	6 870	8 020	8 380
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	320	320	320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	11 410	13 110	13 470

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FA	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FB	AD160S2SM9FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,1/2,55	6,1/2,55	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AD140S2SM9FA(H)</b> HAI02579	<b>AD140S2SM9FA(H)</b> HAI02579	<b>AD160S2SM9FA(H)</b> HAI02580
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>4 890</b>	<b>4 890</b>	<b>5 030</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U140S2SN2FA</b> HAI02591	<b>1U140S2SN2FB</b> HAI02592	<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>8 330</b>	<b>8 520</b>	<b>11 570</b>
<b>Sterownik przewodowy</b>	<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294	<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294	<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>13 540</b>	<b>13 730</b>	<b>16 920</b>

\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



## DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

Smart Air 2 - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	-
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>ADH250H1ERG</b> HAI00593
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>10 840</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1UH250W1ERK</b> HAI00595
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>21 090</b>
<b>Sterownik przewodowy</b>	<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>320</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik	<b>32 250</b>

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## CASSETTE

### KLIMATYZATORY KASETONOWE

1-stronny  
przepływ powietrza


hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB25S2SA1FA(H) 1U25S2SM1FA-2*	AB35S2SA1FA(H) 1U35S2SM1FA-2*	AB50S2SA1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2*	AB71S2SA1FA(H) 1U71S2SR3FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,8-5,8)	6,9 (2-7,3)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,5 (2,0-6,5)	7,6 (2,5-8,0)
SEER/EER	6,2/3,31	6,2/3,31	6,1/3,26	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/540/185	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Wymiary maskownicy [mm]	1028/600/45	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	560	850	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AB25S2SA1FA(H)</b> HAI02286	<b>AB35S2SA1FA(H)</b> HAI02287	<b>AB50S2SA1FA(H)</b> HAI02288	<b>AB71S2SA1FA(H)</b> HAI02289
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 980</b>	<b>2 130</b>	<b>2 280</b>	<b>2 470</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2*</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2*</b> HAI01772	<b>1U50S2SJ2FA-2*</b> HAI02029	<b>1U71S2SR3FA</b> HAI02587
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>	<b>4 680</b>
<b>Sterownik bezprzewodowy</b>	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Maskownica</b>	<b>P1B-1028IB</b> HAI02290	<b>P1B-1028IB</b> HAI02290	<b>P1B-1348IB</b> HAI02291	<b>P1B-1348IB</b> HAI02291
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	<b>5 380</b>	<b>5 710</b>	<b>7 050</b>	<b>7 900</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy odciekowej).

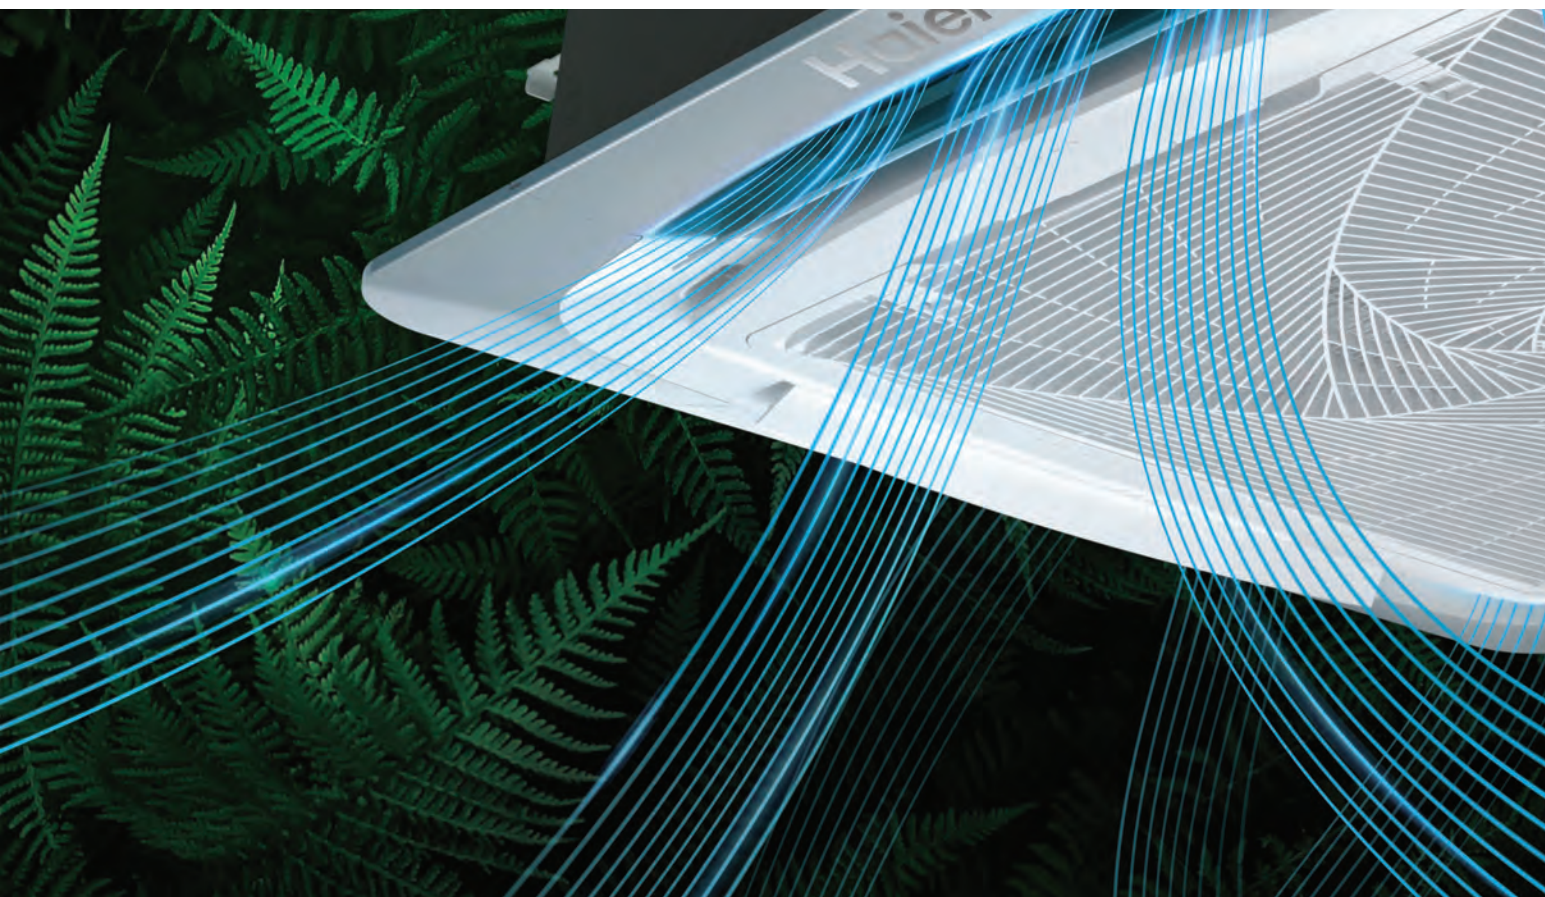



## CASSETTE Mini

### KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,  
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB25S2SC2FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AB35S2SC2FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SC2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/2,8	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580/480/380	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AB25S2SC2FA(H)</b> HAI02047	<b>AB35S2SC2FA(H)</b> HAI02048	<b>AB50S2SC2FA(H)</b> HAI02049
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 890</b>	<b>1 940</b>	<b>2 060</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2SJ2FA-2</b> HAI02029
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>
<b>Sterownik bezprzewodowy</b>	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Maskownica</b>	<b>PB-620KB</b> HAI00737	<b>PB-620KB</b> HAI00737	<b>PB-620KB</b> HAI00737
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	<b>5 310</b>	<b>5 540</b>	<b>6 710</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.  
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy odciekowej).



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

## CASSETTE

### KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB71S2SR1FA(H) 1U71S2SR3FA	AB105S2SR1FA(H) 1U105S2SQ1FA	AB125S2SR1FA(H) 1U125S2SN3FA	AB125S2SR1FA(H) 1U125S2SN3FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	7,9 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,2/3,4	6,1/3,0	6,1/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1260/1100/900/700	1920/1750/1550/1250	1950/1650/1480/1250	1950/1650/1480/1250
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	49/47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	AB105S2SR1FA(H) HAI02582	AB125S2SR1FA(H) HAI02583	AB125S2SR1FA(H) HAI02583
Cena [PLN netto]	2 270	3 730	3 940	3 940
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR3FA HAI02587	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U125S2SN3FA HAI02589	1U125S2SN3FB HAI02590
Cena [PLN netto]	4 680	6 870	8 020	8 380
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Maskownica	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779
Cena [PLN netto]	720 lub 1 090	720 lub 1 090	720 lub 1 090	720 lub 1 090
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	7 820 lub 8 190	11 470 lub 11 840	12 830 lub 13 200	13 190 lub 13 560

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FA	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FB	AB160S2SR1FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,5-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (5,0-17,0)
SEER/EER	5,6/2,43	5,6/2,54	5,9/2,98
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A+/A+	A+/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1950/1650/1480/1250	1950/1650/1480/1250	2050/1950/1650/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AB140S2SR1FA(H) HAI02584	AB140S2SR1FA(H) HAI02584	AB160S2SR1FA(H) HAI02585
Cena [PLN netto]	4 210	4 210	4 580
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN2FA HAI02591	1U140S2SN2FB HAI02592	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	8 330	8 520	11 570
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150
Maskownica	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779
Cena [PLN netto]	720 lub 1 090	720 lub 1 090	720 lub 1 090
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	13 410 lub 13 780	13 600 lub 13 970	17 020 lub 17 390

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## CABINET KLIMATYZATORY KOLUMNOWE



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AP105S2SK1FA(H) 1U105S2SQ1FA	AP140S2SK1FA(H) 1U140S2SN2FA	AP140S2SK1FA(H) 1U140S2SN2FB	AP160S2SK1FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,2 (2,5-10,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	14,3 (4,0-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,0 (3,0-10,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (4,5-16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A+/A+	A+/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1580/1450/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	50/45/42	52/49/46	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
<b>Sterownik bezprzewodowy</b>	<b>YR-HQS01 (opcja)</b>	<b>YR-HQS01 (opcja)</b>	<b>YR-HQS01 (opcja)</b>	<b>YR-HQS01 (opcja)</b>
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AP105S2SK1FA(H) HAI02601	AP140S2SK1FA(H) HAI02078	AP140S2SK1FA(H) HAI02078	AP160S2SK1FA(H) HAI02079
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>4 050</b>	<b>4 440</b>	<b>4 440</b>	<b>4 760</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U140S2SN2FA HAI02591	1U140S2SN2FB HAI02592	1U160S2SP1FB HAI01431
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>6 870</b>	<b>8 330</b>	<b>8 520</b>	<b>11 570</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew.	<b>10 920</b>	<b>12 770</b>	<b>12 960</b>	<b>16 330</b>

Sterowanie Wi-Fi jest opcjonalne. Modele mogą być sterowane z Aplikacji hOn.  
Model AP105S2SK1FA(H) posiada moduł Wi-Fi w standardzie.



# SYSTEM MULTI SPLIT R32



## AGREGATY MULTI SPLIT MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Max. ilość j. wew. na jedna j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,0 (1,3-6,0)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/4,0	8,5/4,6	8,5/4,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	800/280/550	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2×1/4-2×3/8	2×1/4-2×3/8	3×1/4-3×3/8	3×1/4-3×3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	20	20	30	30
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>2U40S2SM1FA</b> HAI01103	<b>2U50S2SM1FA-3</b> HAI01773	<b>3U55S2SR5FA</b> HAI01781	<b>3U70S2SR5FA</b> HAI01782
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 990</b>	<b>4 370</b>	<b>6 130</b>	<b>6 410</b>

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Max. ilość j. wew. na jedna j. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (3,2-11,0)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,6 (4,4-10,5)	10,5 (4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/2,88	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	40	40	40	50
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>4U75S2SR5FA</b> HAI01783	<b>4U85S2SR5FA</b> HAI01784	<b>5U105S2SS5FA</b> HAI01785	<b>5U125S2SN1FA</b> HAI01807
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>7 730</b>	<b>7 940</b>	<b>8 690</b>	<b>10 610</b>





## AGREGATY MULTI SPLIT | NORDIC

### MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH Z GRZAŁKĄ TACY OCIEKOWEJ

Model (j. zewnętrzna)	2U40MEAFRA-H	2U50MEAFRA-H	3U55S2SR5FA-H	3U70S2SR5FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,5-4,6)	5,0 (1,8-5,5)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,6 (1,3-5,2)	5,6 (1,5-6,3)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/EER	8,5/4,2	8,5/4,0	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/553	800/280/553	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2×1/4-2×3/8	2×1/4-2×3/8	3×1/4-3×3/8	3×1/4-3×3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/15	50/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	20	20	30	30
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>2U40MEAFRA-H</b> HAI02593	<b>2U50MEAFRA-H</b> HAI02594	<b>3U55S2SR5FA-H</b> HAI02595	<b>3U70S2SR5FA-H</b> HAI02596
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>4 130</b>	<b>4 590</b>	<b>6 260</b>	<b>6 560</b>

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA-H	4U85S2SR5FA-H	5U105S2SS5FA-H	5U125S2SN1FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (3,2-11,0)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,6 (4,4-10,5)	10,5 (4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/2,88	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	40	40	40	50
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>4U75S2SR5FA-H</b> HAI02597	<b>4U85S2SR5FA-H</b> HAI02598	<b>5U105S2SS5FA-H</b> HAI02599	<b>5U125S2SN1FA-H</b> HAI02600
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>7 920</b>	<b>8 120</b>	<b>8 860</b>	<b>10 780</b>



## JADE [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SJ1FA-3</b> HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	<b>2 990</b>
<b>AS35S2SJ1FA-3</b> HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	<b>3 340</b>
<b>AS50S2SJ1FA-3</b> HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>4 150</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn). Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## EXPERT [WHITE MATT - BIAŁY MAT]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25XCAHRA</b> HAI01757	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 720</b>
<b>AS35XCAHRA</b> HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 750</b>
<b>AS50XCAHRA</b> HAI01759	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 160</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn). Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25XCAHRA-MB</b> HAI02546	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 840</b>
<b>AS35XCAHRA-MB</b> HAI02547	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 880</b>
<b>AS50XCAHRA-MB</b> HAI02548	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 310</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-LW</b> HAI01760	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 470</b>
<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 490</b>
<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>1 850</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-WH</b> HAI01368	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 470</b>
<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 490</b>
<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>1 880</b>
<b>AS71S2SF1FA-WH</b> HAI01371	7 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 320</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-BH</b> HAI01364	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 530</b>
<b>AS35S2SF1FA-BH</b> HAI01365	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 550</b>
<b>AS50S2SF1FA-BH</b> HAI01366	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>1 950</b>
<b>AS71S2SF1FA-BH</b> HAI01367	7 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 420</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-S</b> HAI01372	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 520</b>
<b>AS35S2SF1FA-S</b> HAI01373	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 550</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.




## SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25SBBHRA-MW</b> HAI02553	2,6 (0,8-3,4)	3,0 (0,7-3,7)	1/4 - 3/8	<b>1 090</b>
<b>AS35SBBHRA-MW</b> HAI02554	3,5 (0,8-3,8)	3,7 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	<b>1 140</b>
<b>AS50SDBHRA-MW</b> HAI02555	5,3 (2,0-6,3)	5,9 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	<b>1 840</b>
<b>AS71SEPHRA-MW</b> HAI02556	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	<b>2 040</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (biały) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25SBBHRA-MB</b> HAI02557	2,6 (0,8-3,4)	3,0 (0,7-3,7)	1/4 - 3/8	<b>1 320</b>
<b>AS35SBBHRA-MB</b> HAI02558	3,5 (0,8-3,8)	3,7 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	<b>1 350</b>
<b>AS50SDBHRA-MB</b> HAI02559	5,3 (2,0-6,3)	5,9 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	<b>2 020</b>
<b>AS71SEPHRA-MB</b> HAI02560	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	<b>2 240</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (czarny) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25PBPHERA-PRE</b> HAI02347	2,7 (0,8–3,6)	3,1 (0,8–4,3)	1/4 - 3/8	<b>1 070</b>
<b>AS35PBPHERA-PRE</b> HAI02368	3,6 (0,8–4,0)	3,9 (0,8–4,5)	1/4 - 3/8	<b>1 110</b>
<b>AS50PDPHERA-PRE</b> HAI02350	5,3 (2,0–6,3)	5,8 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	<b>1 840</b>
<b>AS71PEPHERA-PRE</b> HAI02351	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	<b>1 930</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.




## REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25RBAHRA-PL</b> HAI02296	2,7 (0,7–3,4)	2,9 (0,7–3,6)	1/4 - 3/8	<b>650</b>
<b>AS35RBAHRA-PL</b> HAI02297	3,5 (0,8–3,8)	3,9 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	<b>680</b>
<b>AS50RCBHRA-PL</b> HAI02298	4,8 (1,3–5,4)	4,8 (1,3–5,4)	1/4 - 1/2	<b>990</b>
<b>AS68RDAHRA-PL</b> HAI02299	6,2 (1,3–7,4)	6,3 (1,4–7,5)	1/4 - 1/2	<b>1 260</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]\* JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25RBAHRA-B</b> HAI02549	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	<b>900</b>
<b>AS35RBAHRA-B</b> HAI02550	3,5 (0,8-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	<b>940</b>
<b>AS50RCBHRA-B</b> HAI02551	4,8 (1,3-5,4)	4,8 (1,3-5,4)	1/4 - 1/2	<b>1 290</b>
<b>AS68RDAHRA-B</b> HAI02552	6,2 (1,3-7,4)	6,3 (1,4-7,5)	1/4 - 1/2	<b>1 620</b>

\* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AF25S2SD1FA(H)</b> HAI02064	2,5	2,8	1/4 - 3/8	<b>2 150</b>
<b>AF35S2SD1FA(H)</b> HAI02065	3,4	3,5	1/4 - 3/8	<b>2 290</b>
<b>AF50S2SD1FA(H)</b> HAI02292	5,0	5,4	1/4 - 1/2	<b>2 460</b>

\* Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.



## CONVERTIBLE JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AC25S2SG2FA(H)</b> HAI02566	2,5	3,1	1/4 - 3/8	<b>2 820</b>	<b>2 970</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AC35S2SG2FA(H)</b> HAI02567	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>3 010</b>	<b>3 160</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AC50S2SG2FA(H)</b> HAI02568	5,0	5,8	1/4 - 1/2	<b>3 220</b>	<b>3 370</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AC71S2SG2FA(H)</b> HAI02569	7,1	7,8	3/8 - 5/8	<b>3 560</b>	<b>3 710</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny  
przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AB25S2SA1FA(H)</b> HAI02286				<b>1 980</b>	
<b>P1B-1028IB</b> HAI02290	2,6	3,2	1/4 - 3/8	<b>460</b>	<b>2 590</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AB35S2SA1FA(H)</b> HAI02287				<b>2 130</b>	
<b>P1B-1028IB</b> HAI02290	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>460</b>	<b>2 740</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AB50S2SA1FA(H)</b> HAI02288				<b>2 280</b>	
<b>P1B-1348IB</b> HAI02291	5,0	5,5	1/4 - 1/2	<b>600</b>	<b>3 030</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AB71S2SA1FA(H)</b> HAI02289				<b>2 470</b>	
<b>P1B-1348IB</b> HAI02291	6,9	7,6	3/8 - 5/8	<b>600</b>	<b>3 220</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## CASSETTE Mini

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,  
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AB25S2SC2FA(H)</b> HAI02047				<b>1 890</b>	
<b>PB-620KB</b> HAI00737	2,6	3,2	1/4 - 3/8	<b>480</b>	<b>2 520</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AB35S2SC2FA(H)</b> HAI02048				<b>1 940</b>	
<b>PB-620KB</b> HAI00737	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>480</b>	<b>2 570</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AB50S2SC2FA(H)</b> HAI02049				<b>2 060</b>	
<b>PB-620KB</b> HAI00737	5,0	5,5	1/4 - 1/2	<b>480</b>	<b>2 690</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AB71S2SR1FA(H)</b> HAI02581				<b>2 270</b>	
<b>PB-950QB(H) lub PB-950QB(B)</b> HAI02586 lub HAI02779	7,1	7,9	3/8 - 5/8	<b>720 lub 1 090</b>	<b>3 140 lub 3 510</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## Slim DUCT

### JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU



Model (j. wewnętrzna, maskownica)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AD25S2SS1FA(H)</b> HAI02067	2,5	3,0	1/4 - 3/8	<b>2 370</b>	<b>2 690</b>
<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294				<b>320</b>	
<b>AD35S2SS1FA(H)</b> HAI02068	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>2 440</b>	<b>2 760</b>
<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294				<b>320</b>	
<b>AD50S2SS1FA(H)</b> HAI02069	5,0	5,5	1/4 - 1/2	<b>2 960</b>	<b>3 280</b>
<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294				<b>320</b>	
<b>AD71S2SS1FA(H)</b> HAI02070	7,1	7,1	3/8 - 5/8	<b>3 030</b>	<b>3 350</b>
<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294				<b>320</b>	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C. Komplet maskownic do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



## DUCT

### KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AD35S2SM9FA(H)</b> HAI02574	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>2 600</b>	<b>2 920</b>
<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294				<b>320</b>	
<b>AD50S2SM9FA(H)</b> HAI02575	5,0	6,0	1/4 - 1/2	<b>2 810</b>	<b>3 130</b>
<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294				<b>320</b>	
<b>AD71S2SM9FA(H)</b> HAI02576	7,1	7,6	3/8 - 5/8	<b>3 460</b>	<b>3 780</b>
<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294				<b>320</b>	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



## NOWOŚĆ

### SYSTEM MULTI<sup>3S</sup>

#### ZINTEGROWANY SYSTEM KLIMATYZACJI I CWU



## ZBIORNIKI - CWU

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	CWU [°C]	Cena [PLN netto]
<b>AN100S2ST1FA</b>	HAI02731	94	-15-46	<b>6 130</b>
<b>AN200S2ST1FA</b>	HAI02734	190	-15-46	<b>7 550</b>

## AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model	Kod towaru	Max. ilość j. wew. Na jedną j. zew.	Moc chłodnicza nom (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom (min.-max.) [kW]	Cena [PLN netto]
<b>3U5S2WR1FA</b>	HAI02732	3	5.4 (2.1-6.0)	7.0 (2.4-7.6)	<b>6 880</b>
<b>4U70S2WR1FA</b>	HAI02733	4	7.0 (2.2-7.7)	8.6 (2.9-8.9)	<b>7 280</b>

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.

# SYSTEM MAXI SPLIT

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]		
1U105S2SQ1FA HAI02588	3	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	15 030		
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 800		
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 090		
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 570		
		AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	12 760		
	2	AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 120		
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	13 600		
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	13 300		
		1U125S2SN3FA HAI02589		4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	18 810
					AC35S2SG2FA(H) HAI02567	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 170
AD35S2SS1FA(H) HAI02068	FQG-4Y200A HAI00252		HW-SA201ABK HAI02294		/	18 890			
AD35S2SM9FA(H) HAI02574	FQG-4Y200A HAI00252		HW-SA201ABK HAI02294		/	19 530			
AB50S2SC2FA(H) HAI02049	FQG-3Y200A HAI00251		HW-SA201ABK HAI02294		PB-620KB HAI00737	16 640			
3	AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 680			
	AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 900			
	AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 450			
	2		AB71S2SR1FA(H) HAI02581	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	14 890		
			AC71S2SG2FA(H) HAI02569	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 030		
AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 970				
AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 830				
1U125S2SN3FB HAI02590		4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 170		
	AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 530			
	AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 250			
	AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 890			
	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	17 000			
	3	AC50S2SG2FA(H) HAI02568	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 040			
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 260			
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 810			
		2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 250		
			AC71S2SG2FA(H) HAI02569	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 390		
AD71S2SS1FA(H) HAI02070	FQG-2Y200A HAI00249		HW-SA201ABK HAI02294	/	15 330				
AD71S2SM9FA(H) HAI02576	FQG-2Y200A HAI00249		HW-SA201ABK HAI02294	/	16 190				
1U140S2SN2FA HAI02591	4		AB35S2SC2FA(H) HAI02048	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 120		
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 480			
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 200			
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 840			
		AB50S2SC2FA(H) HAI02049	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	16 950			
	3	AC50S2SG2FA(H) HAI02568	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 990			
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 210			
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 760			
		2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 200		
			AC71S2SG2FA(H) HAI02569	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 340		
AD71S2SS1FA(H) HAI02070	FQG-2Y200A HAI00249		HW-SA201ABK HAI02294	/	15 280				
AD71S2SM9FA(H) HAI02576	FQG-2Y200A HAI00249		HW-SA201ABK HAI02294	/	16 140				
1U140S2SN2FB HAI02592	4		AB35S2SC2FA(H) HAI02048	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 310		
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 670			
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 390			
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 030			
		AB50S2SC2FA(H) HAI02049	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	17 140			
	3	AC50S2SG2FA(H) HAI02568	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 180			
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 400			
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 950			
		2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 390		
			AC71S2SG2FA(H) HAI02569	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 530		
AD71S2SS1FA(H) HAI02070	FQG-2Y200A HAI00249		HW-SA201ABK HAI02294	/	15 470				
AD71S2SM9FA(H) HAI02576	FQG-2Y200A HAI00249		HW-SA201ABK HAI02294	/	16 330				

\*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

\*\*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy.

\*\*\* Możliwość doboru czarnej maskownicy PB-950QB(B)



# POMPY CIEPŁA



## SUPER AQUA MONOBLOK

### POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32



LISTA ZUM

LISTA ZUM

BAZA EPREL

EPREL

<sup>1</sup> SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi


Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					<b>5 500</b>	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++/A++	<b>1 360</b>	<b>7 200</b>
YR-E27	HAI00958					<b>340</b>	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					<b>5 700</b>	
ATW-A01	HAI00959	8	5,5	4,48	A+++/A++	<b>1 360</b>	<b>7 400</b>
YR-E27	HAI00958					<b>340</b>	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					<b>6 500</b>	
ATW-A01	HAI00959	10	11,5	4,22	A++/A++	<b>1 360</b>	<b>8 200</b>
YR-E27	HAI00958					<b>340</b>	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					<b>8 000</b>	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,02	A++/A++	<b>1 360</b>	<b>9 700</b>
YR-E27	HAI00958					<b>340</b>	

 NIŻSZA CENA  
KATALOGOWA

<sup>1</sup> Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA


## SUPER AQUA SPLIT

### POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32



LISTA ZUM

LISTA ZUM

BAZA EPREL

EPREL

<sup>1</sup> SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi


Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800	4	4	5,14	A+++/A++	<b>3 210</b>	<b>8 550</b>
HU062WAMNA	HAI01798					<b>5 340</b>	
AW062SSCHA	HAI01801	6	6	4,98	A+++/A++	<b>3 320</b>	<b>8 660</b>
HU062WAMNA	HAI01798					<b>5 340</b>	
AW082SNCHA	HAI01802	8	8	4,83	A+++/A++	<b>3 430</b>	<b>8 870</b>
HU102WAMNA	HAI01799					<b>5 440</b>	
AW102SNCHA	HAI01803	10	9	4,72	A+++/A++	<b>3 500</b>	<b>8 940</b>
HU102WAMNA	HAI01799					<b>5 440</b>	

 NIŻSZA CENA  
KATALOGOWA

<sup>1</sup> Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA


## STEROWNIKI POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split	<b>1 680</b>
HI-WA101DBWA	HAI02253	Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok	<b>520</b>



**NOWOŚĆ**  
**AQUA M8** ECO MINI  
 POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP80M8-9	HAI02397	82	1/230/50	A+	5 650
HP110M8-9	HAI02398	102	1/230/50	A+	5 900
HP150M8-9	HAI02399	149	1/230/50	A+	6 220



**NOWOŚĆ**  
**AQUA M7** ECO INVERTER PRO  
 POMPY CIEPŁA CWU | R290 wbudowana dodatkowa węzownica

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP200M7C-F9	HAI02793	185	1/230/50	A+	9 210
HP250M7C-F9	HAI02396	240	1/230/50	A+	9 880



**CHILLER | SUPER CLIMA**  
 KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena jednostki [PLN netto]
CA0070HANH	HAI02511	65	71	A+++ / A++	63 900
CA0100HANH	HAI02494	100	100	A+++ / A+++	93 400
CA0140HANH	HAI02497	130	142	A+++ / A++	111 300

# ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY




## NOWOŚĆ

### SQM1 PRZEPEŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Przyłącza hydrauliczne	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES10V-SQM1 (EU)	HAI02800	1500	10	75	Stal nierdzewna emaliowana	Dół	360/270/360	<b>290</b>
ES10V-SQM2 (EU)	HAI02801	1500	10	75		Góra	360/270/360	<b>290</b>
ES15V-SQM1 (EU)	HAI02803	1500	15	75	Stal nierdzewna (310S Mo)	Dół	360/340/360	<b>330</b>
ES15V-SQM2 (EU)	HAI02802	1500	15	75		Góra	360/340/360	<b>330</b>



## NOWOŚĆ

### TF7 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- STEROWANIE WI-FI (APLIKACJA HON)
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES50V-TF7 (EU)	HAI02797	3000	46	75	Stal nierdzewna emaliowana / Tytan	Pionowo lub poziomo	530/320/745	<b>860</b>
ES80V-TF7 (EU)	HAI02799	3000	74	75			530/320/1070	<b>930</b>
ES100V-TF7 (EU)	HAI02795	3000	94	75			530/320/1312	<b>1 060</b>



## NOWOŚĆ

### VH1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES30V-VH1 (EU)	HAI02804	1500	28	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo lub poziomo	421/410/530	<b>470</b>
ES50V-VH1 (EU)	HAI02805	1500	47	75			421/410/686	<b>500</b>
ES80V-VH1 (EU)	HAI02807	1500	75	75			421/410/995	<b>540</b>
ES100V-VH1 (EU)	HAI02808	1500	95	75			421/410/1230	<b>600</b>



## NOWOŚĆ

## A3 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES50V-A3 (EU)	HAI02796	1500	47	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo	421/410/686	<b>370</b>
ES80V-A3 (EU)	HAI02798	1500	75	75			421/410/995	<b>420</b>
ES100V-A3 (EU)	HAI02794	1500	95	75			421/410/1230	<b>480</b>

# ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

## 2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Średnica rur przyłączeniowych [ciecz-gaz]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	2,6	3,2	1/4–3/8	<b>2 790</b>	<b>4 280</b>
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774				<b>1 490</b>	
<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	3,5	4,2	1/4–3/8	<b>2 970</b>	<b>4 460</b>
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774				<b>1 490</b>	
<b>1U50S2SJ2FA-2</b> HAI02029	5,0	5,5	1/4–1/2	<b>4 020</b>	<b>5 510</b>
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774				<b>1 490</b>	
<b>1U71S2SR3FA</b> HAI02587	7,1	7,5	3/8–5/8	<b>4 680</b>	<b>6 370</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 690</b>	
<b>1U10S2SQ1FA</b> HAI02588	9,5	10,2	3/8–5/8	<b>6 870</b>	<b>8 560</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 690</b>	
<b>1U125S2SN3FA</b> HAI02589	12,3	12,7	3/8–5/8	<b>8 020</b>	<b>9 710</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 690</b>	
<b>1U125S2SN3FB</b> HAI02590	12,4	12,8	3/8–5/8	<b>8 380</b>	<b>10 070</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 690</b>	
<b>1U140S2SN2FA</b> HAI02591	13,4	15,0	3/8–5/8	<b>8 330</b>	<b>10 020</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 690</b>	
<b>1U140S2SN2FB</b> HAI02592	13,4	15,0	3/8–5/8	<b>8 520</b>	<b>10 210</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 690</b>	
<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431	16,0	17,0	3/8–3/4	<b>11 570</b>	<b>13 260</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 690</b>	

# KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



## PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

Nazwa	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/220-240/50	1 900

# STEROWNIKI I AKCESORIA

## STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split)	320
<b>YR-E17A</b> HAI02514	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	320
<b>HW-BA101ABT</b> (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	430
<b>YR-HQS01</b> HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150

## KONWERTERY

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>YCJ-A002</b> HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	210
<b>WK-B</b> HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	390
<b>RE-02</b> HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	190

## STEROWNIKI CENTRALNE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>HC-SA164DBT</b> HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 810

## REDUKCJE





Nazwa	Cena [PLN netto]
<b>REDUKCJA 1/4 DO 3/8</b> HAI00862	<b>70</b>
<b>REDUKCJA 3/8 DO 1/2</b> HAI02509	<b>70</b>
<b>REDUKCJA 3/8 DO 5/8</b> HAI00864	<b>70</b>
<b>REDUKCJA 1/2 DO 5/8</b> HAI00865	<b>70</b>
<b>REDUKCJA 1/2 DO 3/8</b> HAI00866	<b>70</b>

## POZOSTAŁE AKCESORIA

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>Moduł Wi-Fi KZW-W002</b> HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne i komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	<b>50</b>
<b>Przewód USB do KZW-W002</b> HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	<b>20</b>
<b>HI-WA164DBI</b> HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	<b>280</b>
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	<b>1 490</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW	<b>1 690</b>
<b>TD-03</b> HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV i Pompy Ciepła	<b>450</b>
<b>P1B-890IA/D</b> HAI00896	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW	<b>250</b>
<b>P1B-1210IA/D</b> HAI00897	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 5,0 kW i 7,0 kW	<b>320</b>
<b>PB-620KB</b> HAI00737	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	<b>480</b>
<b>NOWOŚĆ PB-950QB(H) (biała)</b> HAI02586	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H))	<b>720</b>
<b>NOWOŚĆ PB-950QB(B) (czarna)</b> HAI02779	Czarna maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H))	<b>1 090</b>
<b>P1B-1028IB</b> HAI02290	Maskownica – 1 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW	<b>460</b>
<b>P1B-1348IB</b> HAI02291	Maskownica – 1 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW	<b>600</b>

## ROZDZIELACZE DO MAXI SPLIT

Nazwa	Cena [PLN netto]
<b>FQG-2Y100A</b> HAI00248	<b>490</b>
<b>FQG-2Y200A</b> HAI00249	<b>570</b>
<b>FQG-3Y100A</b> HAI00250	<b>580</b>
<b>FQG-3Y200A</b> HAI00251	<b>680</b>
<b>FQG-4Y200A</b> HAI00252	<b>790</b>

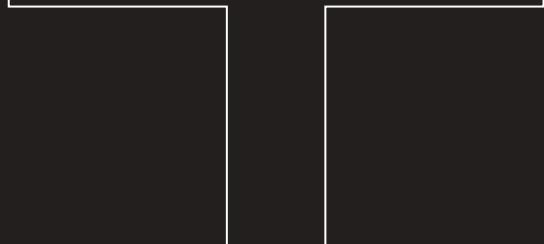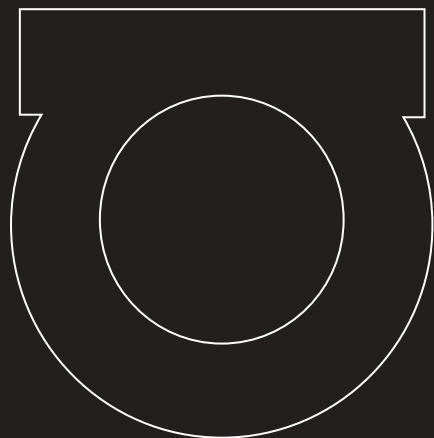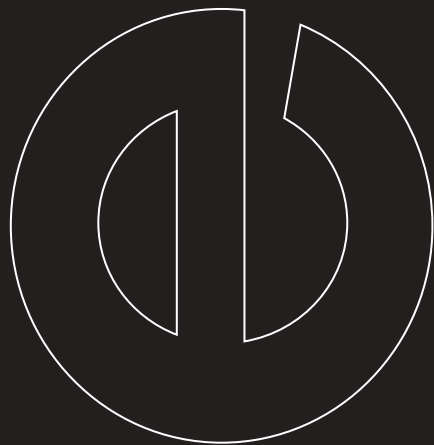

### Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

Generalny Dystrybutor  
Systemów Klimatyzacji  
i Pomp Ciepła w Polsce:  
**REFSYSTEM Sp. z o.o.**

---

ul. Metalowców 5,  
86-300 Grudziądz

---

haier@haier-ac.pl

Infolinia:  
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca  
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis  
Pon.–Pt. 8:00–20:00

---

**haier-ac.pl**